




GAMME LAMPES MOBILES

LAMPE MOBILE OSRAM-LED AVEC VARIATEUR

RÉFÉRENCE L51120A

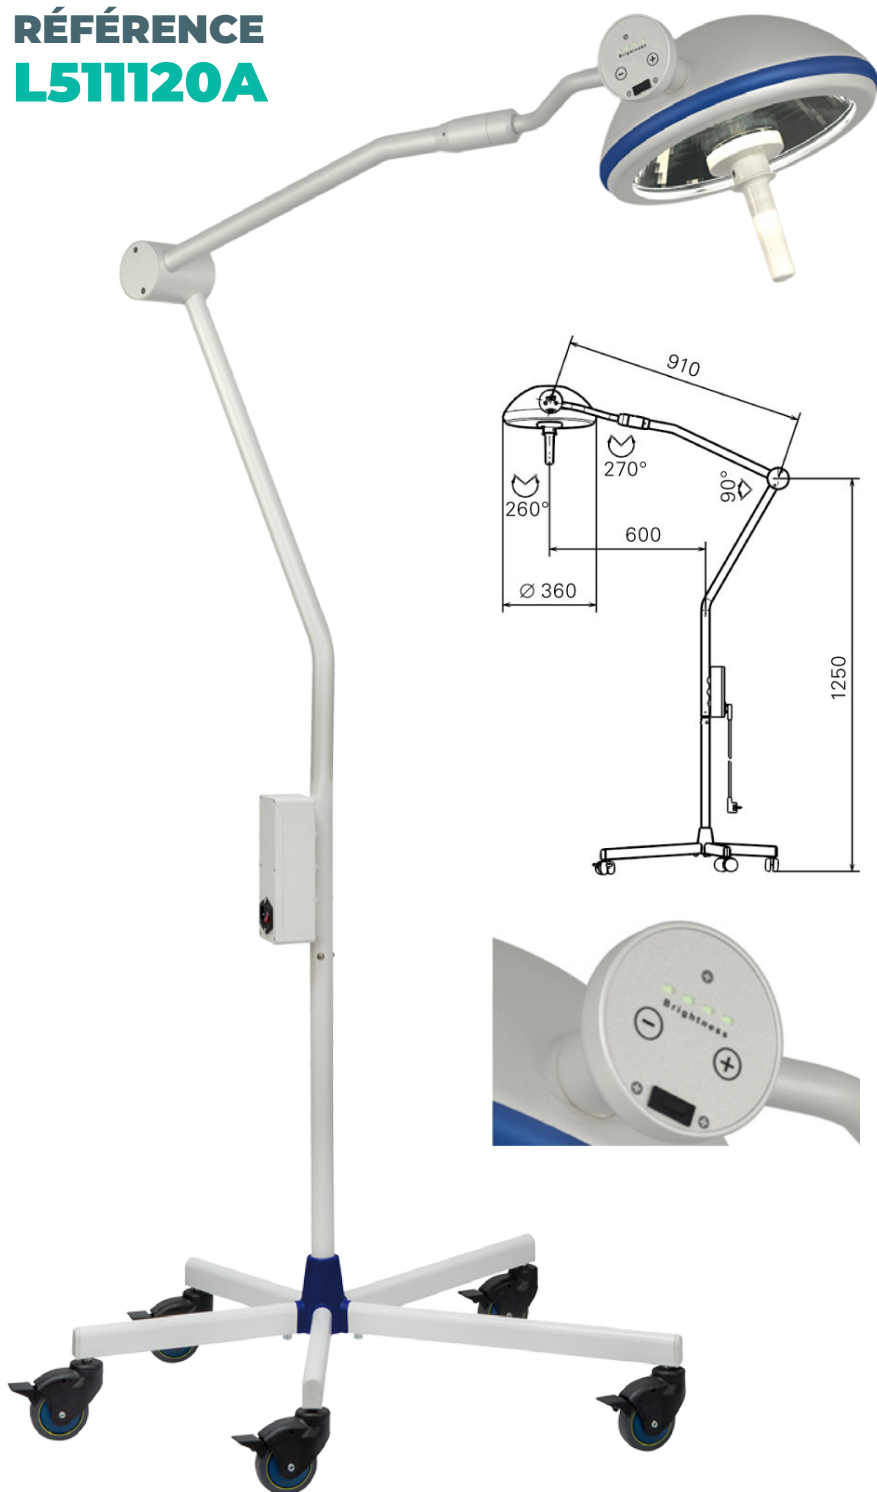

- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

FICHE TECHNIQUE

la lampe blanc

Lampe 24 V / 27 W

Couleur de lumière env. 4 500 K

Puissance d'éclairage

env. 80 000 Lux / 1 000 mm

Diamètre du champ lumineux D10

env. 170 mm au 1 000 mm

Flux lumineux 840 lm

Durée de vie env. 30 000 h (lampe)

Tension d'entrée

AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz

Puissance nominale totale 35 W

Indice de rendu des couleurs Ra 94

Indice de rendu des couleurs - rouge R9
> 97

Indice de rendu des couleurs - peau R13
> 98

Efficacité lumineuse 31 lm / W

Classification électrique selon
DIN VDE 0750T1

Poignée stérilisable

Mode opératoire / classe de protection
fonctionnement continu / IP20

Classe de protection II

Réglage en hauteur env. 1.000 mm

Rayon de pivotement env. 950 mm

Poids total env. 18,0 kg

Existe en version
avec interrupteur :
Réf. L51130A

Retrouvez toutes les infos sur nos
produits sur : www.optionomy.fr

+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr



GAMME LAMPES MOBILES

LAMPE MOBILE OSRAM-LED AVEC ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

RÉFÉRENCE
L511125A



- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

FICHE TECHNIQUE

la lampe blanc

Lampe 24 V / 27 W

Couleur de lumière env. 4 500 K

Puissance d'éclairage

env. 80.000 Lux / 1 000 mm

Diamètre du champ lumineux D10

env. 170 mm au 1 000 mm

Flux lumineux 840 lm

Durée de vie env. 30 000 h (lampe)

Tension d'entrée

AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz

Puissance nominale totale 35 W

Indice de rendu des couleurs Ra 94

Indice de rendu des couleurs - rouge R9
> 97

Indice de rendu des couleurs - peau R13
> 98

Efficacité lumineuse 31 lm / W

Niveaux d'intensité 50 % / 70 % / 90 %

Classification électrique selon
DIN VDE 0750T1

Poignée stérilisable

Mode opératoire / classe de protection
fonctionnement continu / IP20

Classe de protection II

Réglage en hauteur env. 1 000 mm

Rayon de pivotement env. 950 mm

Sécurité charge les systèmes
d'alimentation sans coupure (UPS)

Poids total env. 18,0 kg

Retrouvez toutes les infos sur nos
produits sur : www.optionomy.fr
+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr



GAMME LAMPES FIXES

LAMPE MURALE OSRAM-LED

RÉFÉRENCE
L540066A



- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

FICHE TECHNIQUE

Couleur de la lampe blanc
Lampe 24 V / 27 W
Couleur de lumière env. 4 500 K
Puissance d'éclairage
env. 80 000 Lux / 1.000 mm
Diamètre du champ lumineux D10
env. 170 mm au 1 000 mm
Flux lumineux 840 lm
Durée de vie env. 30 000 h (lampe)
Tension d'entrée
AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Puissance nominale totale 35 W
Indice de rendu des couleurs Ra 94
Indice de rendu des couleurs - rouge R9 > 97
Indice de rendu des couleurs - peau R13 > 98
Efficacité lumineuse 31 lm / W
Niveaux d'intensité 50 % / 70 % / 90 %
Classification électrique selon DIN VDE 0750T1
Poignée stérilisable
Mode opératoire / classe de protection
fonctionnement continu / IP20
Classe de protection I
Réglage en hauteur env. 1.000 mm Rayon
de pivotement env. 1.750 mm
Poids total env. 19,0 kg

Existe en version
avec interrupteur :
Réf. L540076A

Retrouvez toutes les infos sur nos
produits sur : www.optionomy.fr

+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr



GAMME LAMPES

FIXES

LAMPE DE PLAFOND OSRAM-LED




RÉFÉRENCE
L525067A
pour hauteur
de local 2,5 m

- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

FICHE TECHNIQUE

Couleur de la lampe blanc
Lampe 24 V / 27 W
Couleur de lumière env. 4 500 K
Puissance d'éclairage env. 80 000 Lux / 1 000 mm
Diamètre du champ lumineux D10 env. 170 mm au 1 000 mm
Flux lumineux 840 lm
Durée de vie env. 30 000 h (lampe)
Tension d'entrée AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Puissance nominale totale 35 W
Indice de rendu des couleurs Ra 94 Indice de rendu des couleurs - rouge R9 > 97

Indice de rendu des couleurs - peau R13 > 98
Efficacité lumineuse 31 lm / W
Niveaux d'intensité 50 % / 70 % / 90 %
Classification électrique selon DIN VDE 0750T1
Poignée stérilisable Mode opératoire / classe de protection fonctionnement continu / IP20
Classe de protection I
Réglage en hauteur env. 1 000 mm
Rayon de pivotement env. 1 750 mm
Poids total env. 19,0 kg en option avec plaque de fixation plafond / matériel de fixation / cache

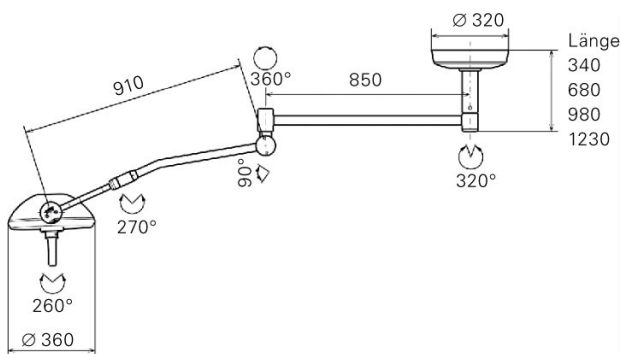

Version avec interrupteur pour hauteur de plafond 2,5 m	Réf. v	Version avec variateur pour hauteur de plafond 2,7 m	Réf. L527067A
Version avec interrupteur pour hauteur de plafond 2,7 m	Réf. L527077A		
Version avec variateur pour hauteur de plafond 3 m	Réf. L530067A		
Version avec interrupteur pour hauteur de plafond 3 m	Réf. L530077A		
Version avec variateur pour hauteur de plafond 3,3 m	Réf. L533067A		
Version avec interrupteur pour hauteur de plafond 3,3 m	Réf. L533077A		