




GAMME PIEDS À PERFUSION

BLOC OPÉRATOIRE

TIGE PORTE SÉRUM

RÉFÉRENCE
I-O11112

Pied inox soudé,
compatible avec
les exigences du
bloc opératoire

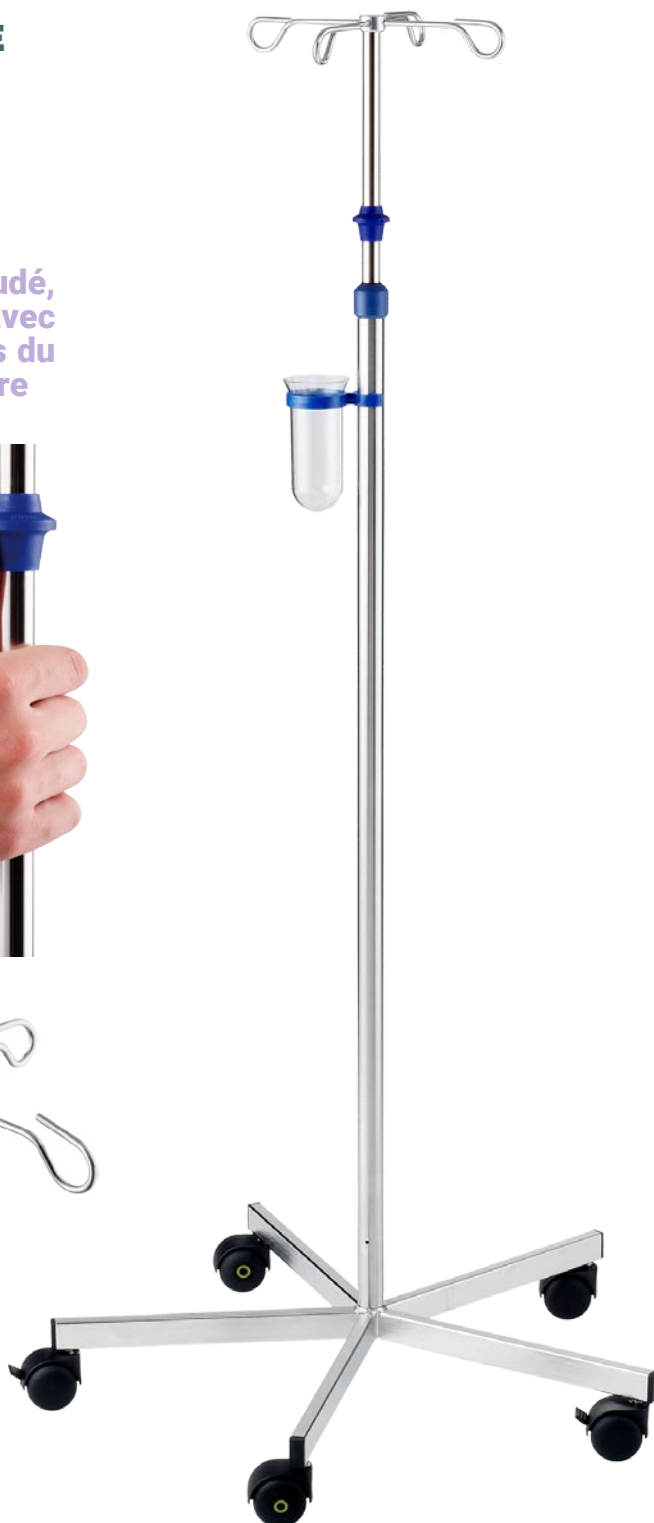

FICHE TECHNIQUE

Matériau

Acier inoxydable

Couleur des pièces en plastique

Bleu

Potence

Acier inoxydables à visser - 2,0 kg / crochet

Réglage en hauteur

Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main

Plage de réglage en hauteur

1 370 mm - 2 160 mm

Diamètre du tube

25 / 18 mm

Longueur du tube extérieur

1 000 mm

Diamètre de la base

635 mm

Bras

30 × 15 mm

Roulettes

Roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Poids total / Poids du pied

Env. 3,6 kg / 1,9 kg
avec flacon anti-gouttes

OPTIONS DISPONIBLES

- Réglage par vissage
- Alourdisseur 2,6 kg
- Roulettes simples 80 mm
- Roulettes doubles 75 mm
- Potence renforcée 5 kg par crochet

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : www.optionomy.fr
+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr



GAMME PIEDS À PERFUSION SOINS INTENSIFS RÉANIMATION - URGENCES TIGE PORTE SÉRUM

RÉFÉRENCE I-I12112



RÉFÉRENCE I-I12122



FICHE TECHNIQUE

Matériau

Acier inoxydable

Couleur des pièces en plastique

Bleu

Potence

Acier inoxydable à visser - 2,0 kg / crochet

Réglage en hauteur

Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main ou par vissage

Plage de réglage en hauteur

Réf. I-I12112 : 1 500 mm - 2 200 mm

Réf. I-I12122 : 1500 mm - 2450 mm

Diamètre du tube

25 / 18 mm

Longueur du tube extérieur

1 200 mm

Diamètre de la base

Env. 680 mm

Bras

45 × 25 mm

Roulettes

Roulettes pivotantes mono Ø 80 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Poids total / Poids du pied

Env. 4,7 kg / 2,6 kg avec flacon anti-gouttes

OPTIONS DISPONIBLES

- Roulettes acier 75 mm
- Potence renforcée
5 kg par crochets
- Potence polyamide incassable 2 kg
- Potence barre 4 crochets
- Potence barre 6 crochets

**Robustesse
Maniabilité**

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : www.optionomy.fr
+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr




GAMME PIEDS À PERFUSION SOINS INTENSIFS RÉANIMATION - URGENCES TIGE PORTE SÉRUM

RÉFÉRENCE
I-PRE001
CHARGE
18 KG

RÉFÉRENCE
I-PRE002
CHARGE
13 KG

RÉFÉRENCE
I-PRE003
CHARGE
32 KG

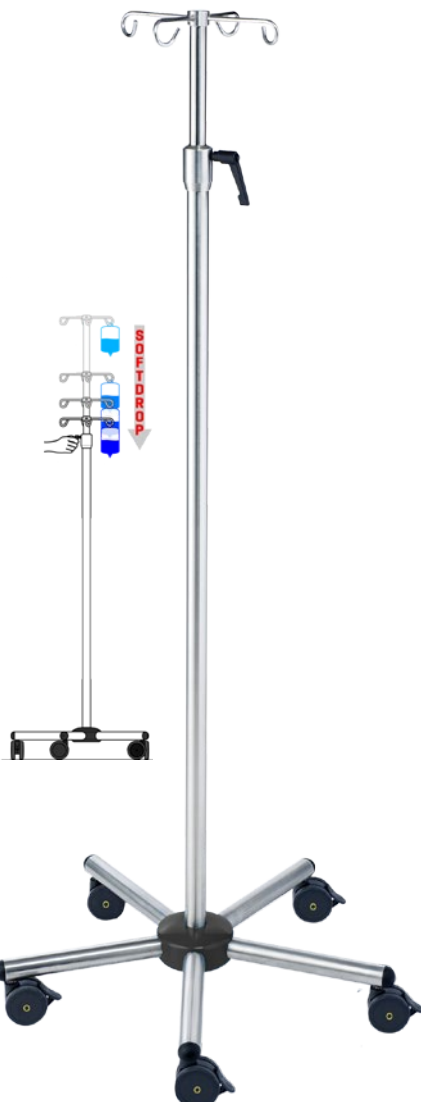

FICHE TECHNIQUE

Matériau

Acier inoxydable, aluminium

Couleur des pièces en plastique : noir

Type de crochet

Acier inoxydable - 2,0 kg / crochet

Réglage en hauteur

Réglage de sécurité en hauteur
d'une seule main

Réf. I-PRE003 : réglage en hauteur par
vissage en acier inoxydable avec système
de contrôle d'abaissement brusque
(Softdrop)

Plage de réglage en hauteur

Réf. I-PRE001 : 1 520 mm - 2 220 mm

Réf. I-PRE002 : 1470 mm - 2 180 mm

Réf. I-PRE003 : 1 430 mm - 2 260 mm

Diamètre du tube : 25 / 18 mm

Réf. I-PRE003 : 33,7 / 25 mm

Longueur du tube extérieur : 1 200 mm

Diamètre de la base : 630 mm

Roulettes

Roulettes pivotantes doubles Ø 75 mm à
blocage de roue, conformes à la norme

DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Bras : Ø 33,7 mm

Charge admissible total

Réf. I-PRE001 : 18,0 kg

(2,0 kg par crochet / 10,0 kg tube extérieur)

Réf. I-PRE002 : 13,0 kg

(2,0 kg par crochet / 5,0 kg tube extérieur)

Réf. I-PRE003 : 32,0 kg

(5,0 kg par crochet / 12,0 kg tube extérieur)

Poids total / Poids du pied

Réf. I-PRE001 : env. 11,0 kg / 8,9 kg,
avec lestage du pied

Réf. I-PRE002 : env. 7,0 kg / 4,9 kg,
avec lestage du pied

Réf. I-PRE003 : env. 12,0 kg / 8,9 kg,
avec lestage du pied



GAMME PIEDS À PERFUSION

IRM

TIGE PORTE SÉRUM AMAGNÉTIQUES

RÉFÉRENCE **I-M11121**

Capacité IRM
1,5 Tesla

FICHE TECHNIQUE

Matériau

Acier inoxydable

Couleur des pièces en plastique

Bleu

Potence Plastique

4 crochets - 2,0 kg / crochet

Réglage en hauteur

Réglage de hauteur par vissage

Plage de réglage en hauteur

1 350 mm - 2 150 mm

Diamètre du tube

25 / 18 mm

Longueur du tube extérieur 1 000 mm

Diamètre de la base 635 mm


Bras 30 × 15 mm

Roulettes

Roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Poids total / Poids du pied

Env. 3,6 / 1,9 kg avec flacon anti-gouttes

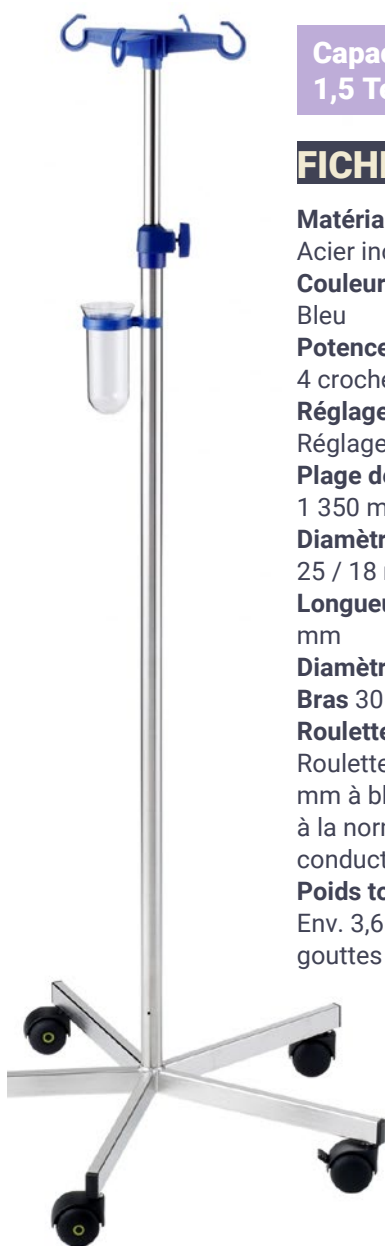

RÉFÉRENCE **I-M91121**

Capacité IRM
3,0 Tesla

FICHE TECHNIQUE

Matériau

Aluminium

Couleur des pièces en plastique

Gris foncé

Potence

Plastique

4 crochets - 2,0 kg / crochet

Réglage en hauteur

Vis

Plage de réglage en hauteur

1 300 mm - 2 090 mm

Diamètre de la base


635 mm

Roulettes

Roulettes doubles Ø 50 mm, conforme à la norme DIN EN 60601 conductrice d'électricité et avec blocage de roue, avec embouts de roulettes en laiton anti-magnétique et pied en aluminium

Poids total / Poids du pied

Env. 2,0 kg / 1,4 kg

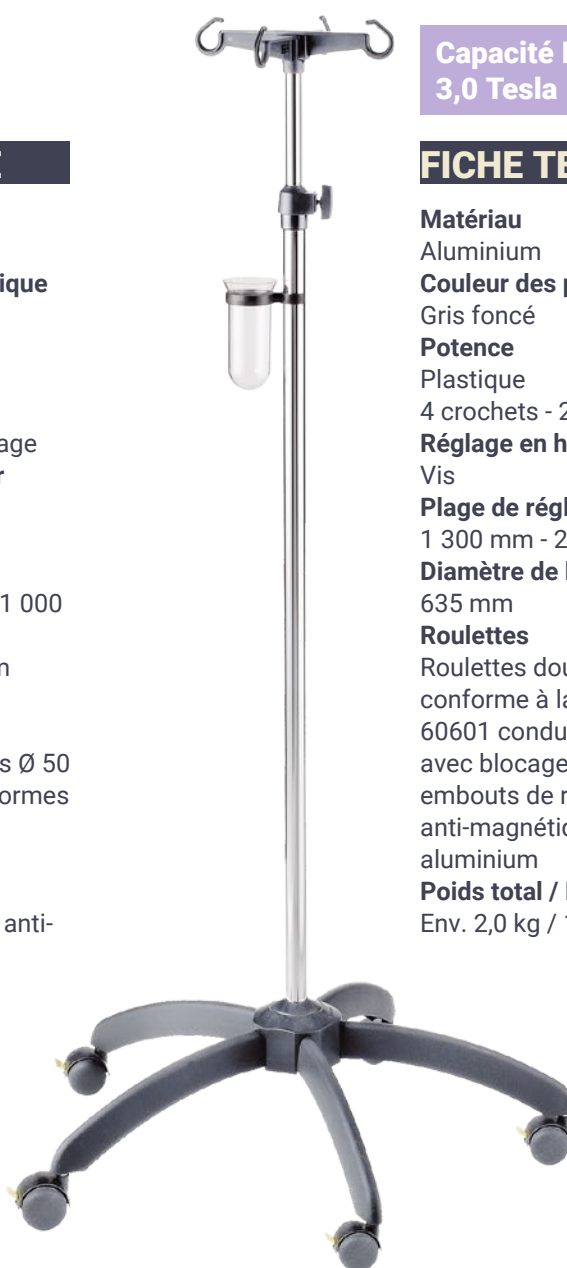

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : www.optionomy.fr
+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr



GAMME PIEDS À PERFUSION SERVICES DE SOINS PIED À PERFUSION

RÉFÉRENCE I-N11112



RÉFÉRENCE I-N11122



FICHE TECHNIQUE

Matériau

Acier inoxydable

Couleur des pièces en plastique

Bleu

Potence

Acier inoxydable à visser - 2,0 kg / crochet

Réglage en hauteur

Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main ou par vissage

Plage de réglage en hauteur

I-N11112 : 1 240 - 2 110 mm

I-N11122 : 1 240 - 2 080 mm

Diamètre du tube

25 / 18 mm

Longueur du tube extérieur

1 000 mm

Diamètre de la base

env. 635 mm

Bras

25 x 25 mm

Roulettes

roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Poids total / Poids du pied

Env. 3,8 kg / 2,2 kg

OPTIONS DISPONIBLES

- Acier chromé
- Roulettes simples 80mm
- Alourdisseur 2,6 kg
- Potence polyamide incassable

**Maniable,
adaptable
et durable**







GAMME PIEDS À PERFUSION CHARGES LOURDES PIED À PERFUSION

RÉFÉRENCE
I-D02124

Charges
lourdes

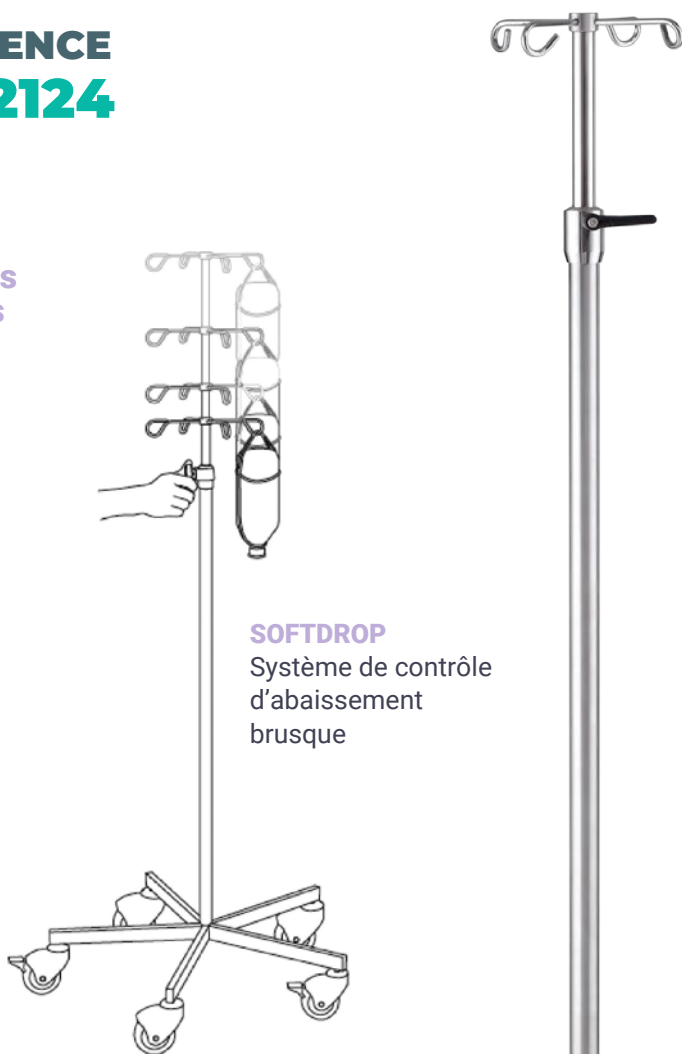

SOFTDROP
Système de contrôle
d'abaissement
brusque

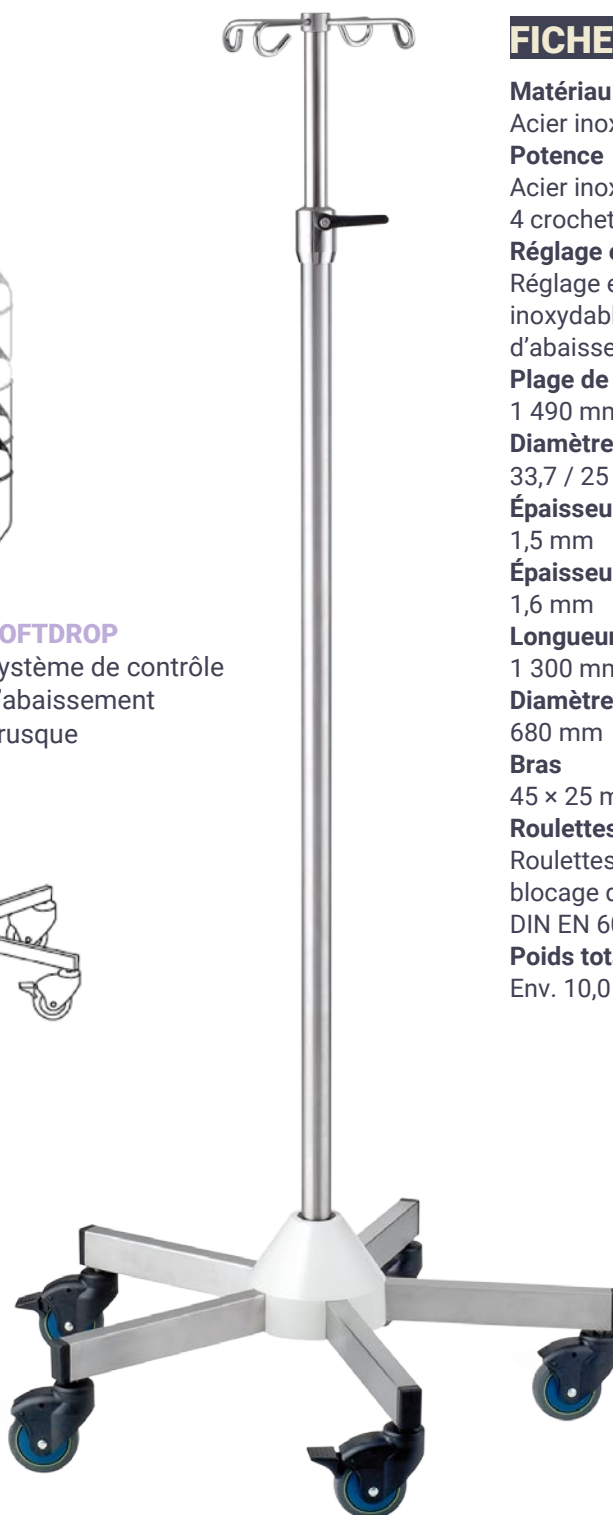

FICHE TECHNIQUE

Matériau

Acier inoxydable, aluminium

Potence

Acier inoxydable à visser
4 crochets - 5 kg / crochet

Réglage en hauteur

Réglage en hauteur par vissage en acier
inoxydable avec système de contrôle
d'abaissement brusque (Softdrop)

Plage de réglage en hauteur

1 490 mm - 2 250 mm

Diamètre du tube

33,7 / 25 mm

Épaisseur de tube intérieur

1,5 mm

Épaisseur de tube extérieur

1,6 mm

Longueur du tube extérieur

1 300 mm

Diamètre de la base

680 mm

Bras

45 × 25 mm

Roulettes

Roulettes pivotantes mono Ø 80 mm à
blocage de roue, conformes à la norme
DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Poids total / Poids du pied

Env. 10,0 kg / 6,6 kg