



Catalogue

DISPOSITIFS MÉDICAUX INNOVANTS
ET PERSONNALISABLES



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE DE

provita[®]
medical

OPTIONOMY SAS

23 Actiparc ZA Sainte-Catherine - 49150 BAUGÉ - FRANCE

Port. : +33 (0)6 67 25 60 68 | Tél. : +33 (0)9 83 33 30 21 | contact@optionomy.fr

www.optionomy.fr

Pied à perfusion électrique sur batterie à hauteur variable

Le lifti est un appareil visant à prévenir les problèmes d'épaules, de coudes et de poignets chez le personnel soignant. Ce pied à perfusion facilite l'accroche des poches lourdes de 3 ou 5 litres (jusqu'à 30 kg sur les crochets) et s'élève automatiquement grâce à son assistance électrique. Ainsi, il améliore les conditions de travail du personnel tout en augmentant leur productivité.

QUALITÉS

- + Manipulation douce pour le dos et les épaules. Réglage en hauteur confortable grâce à un entraînement électrique et une pédale confortable
- + Grande autonomie, 135 cycles montée/descente
- + Utilisation mobile sans fil
- + Aucun abaissement en cas de batterie déchargée
- + Fabrication de haute qualité respectant toutes les normes en vigueur

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable DIN EN 10217-7

Potence : 3 crochets - 10 kg par crochet

Socle : Acier galvanisé, revêtement blanc

Tube central / Tube intérieur :

Ø 38 / 25 mm

Plage de réglage en hauteur :

Référence SES0003 : 1 500 mm - 2 500 mm

Référence SES0030 : 1 270 - 2 115 mm

Surface de contact au sol : 550 x 550 mm

Commande : Par interrupteur à pied, Norme EN 60601-1

Charge maximale : 30 kg

Durée du réglage : env. 22 s

Mode protection : II

Classe de protection : IP 20

Roulettes : Roulettes Ø 75 mm

Poids total : 36,5 kg

Matériau contrôlé en présence d'ultrasons et de courant parasite (selon EN 10246-9/3)

Lieu d'utilisation

Bloc urologie, bloc orthopédie, salle de réveil, service d'urologie, prélèvement d'organes

Personnel utilisateur

Aide soignant(e), infirmier(e)

3 crochets anodisés

Jusqu'à 10 kg par crochet

Poignée de déplacement

Acier inoxydable

Bras télescopique

Plage de réglage de hauteur de 1 500 à 2 500 mm avec axe autobloquant (existe en version 1 270 - 2 115 mm)

Socle stable

Permet de déposer des ustensiles
Surface 55 x 55 cm

Moteur électrique autonome

Fonctionne sur batterie, livré avec un support mural de charge

Bouton de descente d'urgence

Pédale

Découpe de grande dimension permettant une manipulation aisée de la pédale

Batterie

135 cycles de montée/descente
Temps de charge : 3h30

Socle

Acier peint epoxy

Roulettes pivotantes

Diamètre 75 mm à freins

Lifti HYDRAULIQUE®

Pied à perfusion hydraulique à hauteur variable

Le Lifti Hydraulique® est un appareil destiné à accompagner les soignants dans l'accroche des sacs (3l) en hauteur. Cet appareil permet de prévenir les problèmes de coiffes de rotateurs des épaules liés à ces tâches répétitives (toutes les 20 min pendant 24 h). Ainsi, il améliore les conditions de travail de ces personnels tout en augmentant leur productivité.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Des appuis successifs courts sur la pédale de réglage permettent au système hydraulique de lever la potence sans efforts. Un appui prolongé sur cette même pédale relâche la pression et la potence redescend lentement.

QUALITÉS

- + Manipulation douce pour le dos et réglage en hauteur confortable grâce à un entraînement hydraulique à pédale
- + Utilisation mobile
- + Réglage de la hauteur par actionnement de la pédale au pied sans effort
- + Fabrication de haute qualité respectant toutes les normes en vigueur

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable DIN EN 10217-7

Potence : Acier inoxydable 3 crochets, 6 kg par crochet

Plage de réglage en hauteur : 1 500 mm à 2 500 mm ou 1 300 à 2 300 mm

Fonctionnement hydraulique avec pédale au pied

Tube central et tube intérieur :

Ø 48 / 20 mm

Longueur du tube extérieur : Environ 1 300 mm

Diamètre de la base : Environ 654 mm

Pédale : Environ 45 x 25 mm Roulettes :

Roulettes pivotantes doubles à freins, Ø 75, conformes à la norme DIN EN 60601


Poids total : Environ 25 kg

Charge maximale : 20 kg

LIEU D'UTILISATION

Salle de réveil, service d'urologie, Services de dialyse péritonéale

PERSONNEL UTILISATEUR Aide soignant(e)s, infirmier(e)s

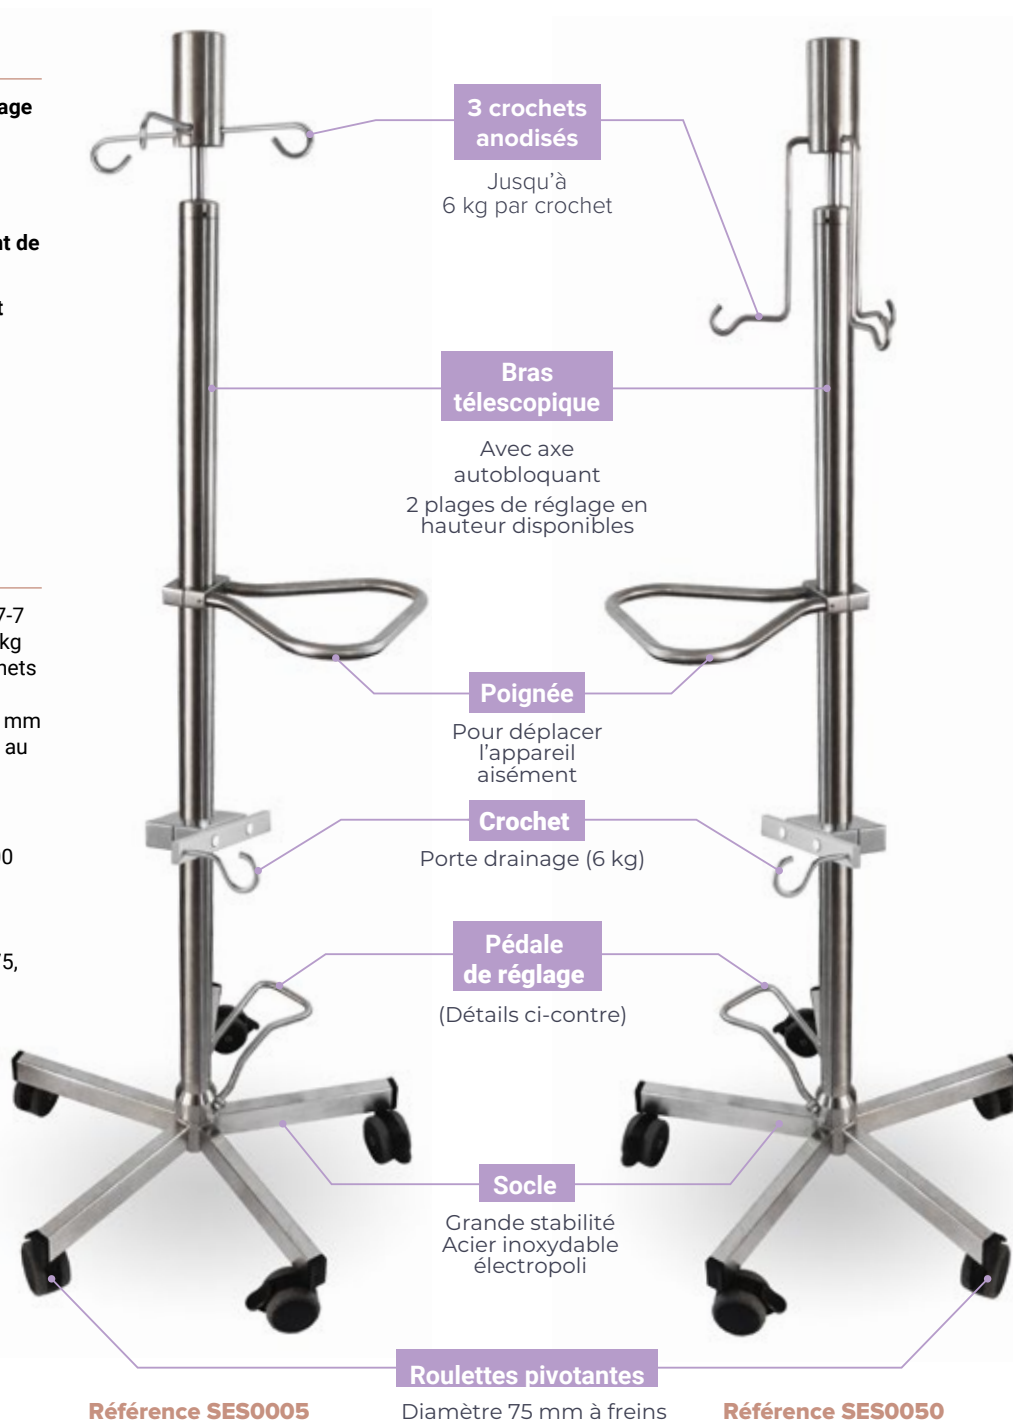

Nosirius

Chariot à fond mobile



Stockage et distribution de poches lourdes

**Capacité totale
de charge**
84 Kg
(28 poches de
3 kg)



Depuis 2016, Optionomy propose des solutions de prévention des TMS adaptées à l'environnement de travail du personnel soignant dans les cliniques et hôpitaux ayant une activité MCO. Nous avons observé que le stockage la distribution et la sécurisation des poches lourdes (Nacl ou dialysat) est aussi une source de TMS au sein des établissements. C'est ainsi que nous avons développé en lien avec les utilisatrices/teurs de la gamme Lifti (pied à perfusion hauteur variable automatique) le chariot à fond mobile Nosirius. Il procure aux soignants un espace de travail ergonomique pour le chargement/déchargement des poches de Nacl et un espace de stockage sécurisé au plus proche du point de distribution. Doté de roues Ø125mm à doubles galet et d'une largeur de châssis de 500mm, il se révèle maniable et agile dans de longs couloirs ou des espaces restreint. En proposant le chariot NOSIRIUS, solution pragmatique réalisée en France, Optionomy permet d'optimiser la qualité de vie au travail du personnel soignant en améliorant ses conditions d'exercice.

- **Dimensions compactes (hors tout) :** 50 x 89 cm x 111 cm.
- **Poignées de déplacement** adaptées, zone de préhension de 92 cm à 112 cm.
- **Tube** Ø 40 mm pour favoriser une bonne prise en main.
- **Freinage** centralisé avec position unidirectionnelle et multidirectionnelle.
- **Roues** Ø 125 mm à double galets.
- **Plateau** aluminium.
- **Parois** en aluminium et plastique recyclé.
- **Fabriqué en France.**
- **Capacité maximale :** 28 poches
- **Capacité optimale :** 20 à 24 poches.

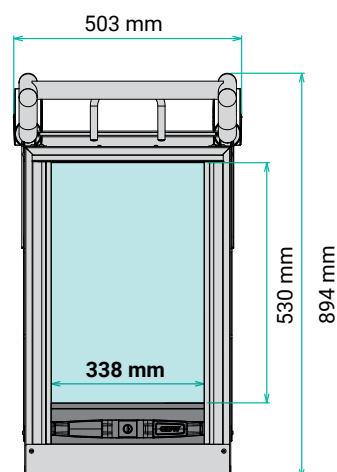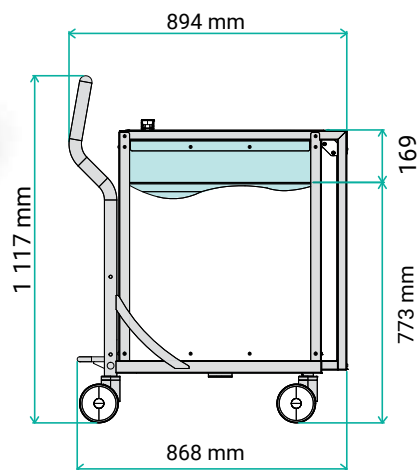

Support Bras/Jambe

Support réglable à hauteur variable



QUALITÉS

- + Appui rembourré ergonomique inclinable en continu grâce à une articulation verrouillable
- + Utilisation mobile
- + Grande stabilité pendant l'examen
- + Réglage de la hauteur d'une seule main
- + Facilement désinfectable

FICHE TECHNIQUE

- Acier inoxydable DIN EN 10217-7
- **Matériau** : Acier chromé
- **Réglage de hauteur** : Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main
- **Plage de réglage en hauteur** : 680 - 880 mm
- **Coussin** : 300 x 100 mm, mousse PU
- **Diamètre de la base** : 635 mm
- **Roulettes** : Roulettes doubles Ø 50 mm, conformes à la norme DIN EN 60601 conductrices d'électricité et avec blocage de roue
- **Poids total** : Env. 3 kg

Lieu d'utilisation


Salle d'examen et/ou de prélèvements sanguins, IRM service des consultations, cabinet médical

Personnel utilisateur

Aide soignant(e), infirmier(e), médecins

Branca®

Station ergonomique de soin

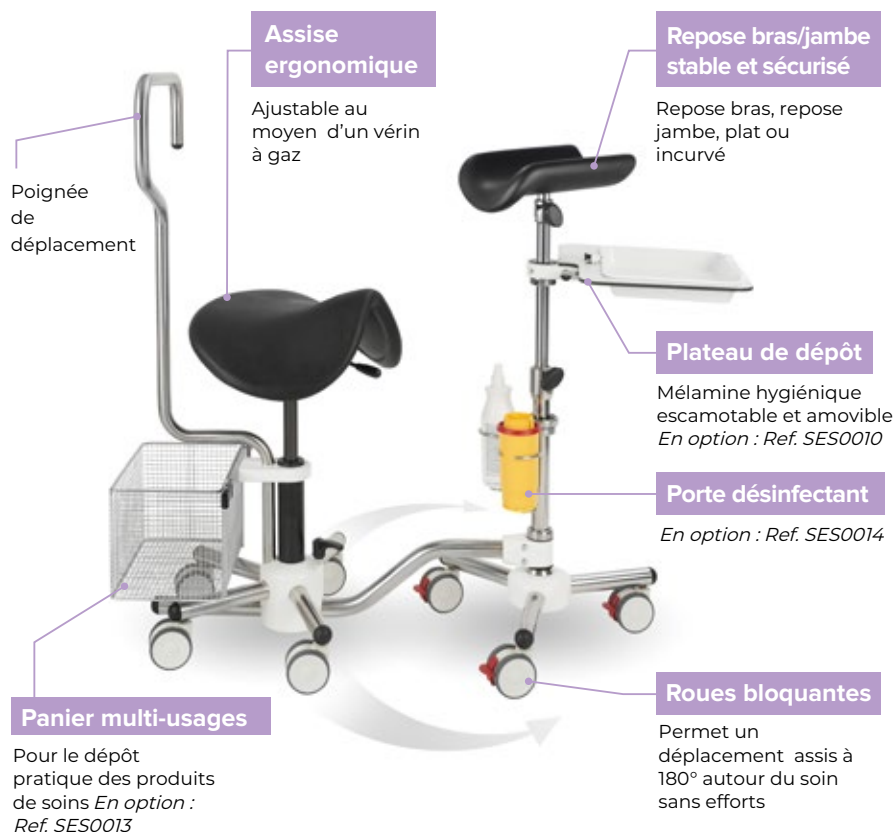

QUALITÉS

- + Réduit la pression sur la colonne vertébrale grâce à une position assise ergonomique
- + Autorise un déplacement à 180° autour du membre visé
- + Évite les postures douloureuses pour le personnel utilisateur
- + Diminue la charge de travail
- + Offre une position stable et confortable
- + Permet de réaliser seul un pansement, désinfection et antiseptie, pose de bandage compressif, prise de sang, etc.
- + Facilite la prise en soin et améliore le confort du patient

FICHE TECHNIQUE

- **Matériau** : Acier inoxydable/aluminium
- **Repose bras/jambe** : Mousse PU
- **Siège** : Surface d'assise en mousse PU
- **Roulettes** : 7 roulettes doubles Ø 75 mm, dont 3 avec blocage de roues
- **Mécanisme de siège** : Aluminium couleur noire
- **Hauteur d'assise** : Ajustable de 155 mm vérin à gaz
- **Hauteur ajustable** du repose bras/jambes : Env. 830 - 1 100 mm
- **Plage de réglage horizontal** : Env. 190 mm
- **Poids** du dispositif : 20 kg

Lieux d'utilisation

Hôpitaux, cliniques, SSR, CRF, EHPAD

Personnel utilisateur

Infirmier(e)s, aides soignant(e)s, médecins

Endo Protect

Support de transport
et protection pour
endoscopes et
fibroscopes

**1^{er} Protecteur thermodésinfectable
jusqu'à
95°C, utilisation sûre, efficace et pratique**


Le Endo Protect permet d'effectuer un transport infirmier intra hospitalier (TIIH) flexible et sûr d'un endoscope, du stockage à l'examen. Il offre une disponibilité immédiate de l'endoscope retraité sur le chariot d'urgence ou la tige porte-sérums. En cas d'urgence, une réponse rapide peut ainsi être fournie.

QUALITÉS

- **Transport et stockage pour** : Vidéoendoscopes, endoscopes avec ligne d'alimentation, fibroscopes
- **Stockage suspendu**
- **Disponibilité immédiate** de l'endoscope retraité (Ex. intubation d'urgence)
- **Configurable** : Convient à tous les fabricants de connecteurs, à toutes les longueurs et à toutes les lignes d'alimentation
- **Protection antipoussière séparée** disponible pour la poignée
- **Disponible sous la forme d'un système complet**, possibilités de montage de l'Endo Protect sur : tiges porte-sérums, chariots de transfert, rails muraux, armoires encastrées, tables d'opération, systèmes de rails de plafond, chariots polyvalents
- **Conforme à la MDR**

OPTIONS DISPONIBLES

Une grande variété d'accessoires est disponible pour adapter l'Endo Protect à votre matériel et vos usages : supports de poignée, logements pour poignée, supports de connecteurs, protection pendulaire, système de fixation fixes ou mobiles... Contactez-nous pour personnaliser votre produit selon vos besoin.

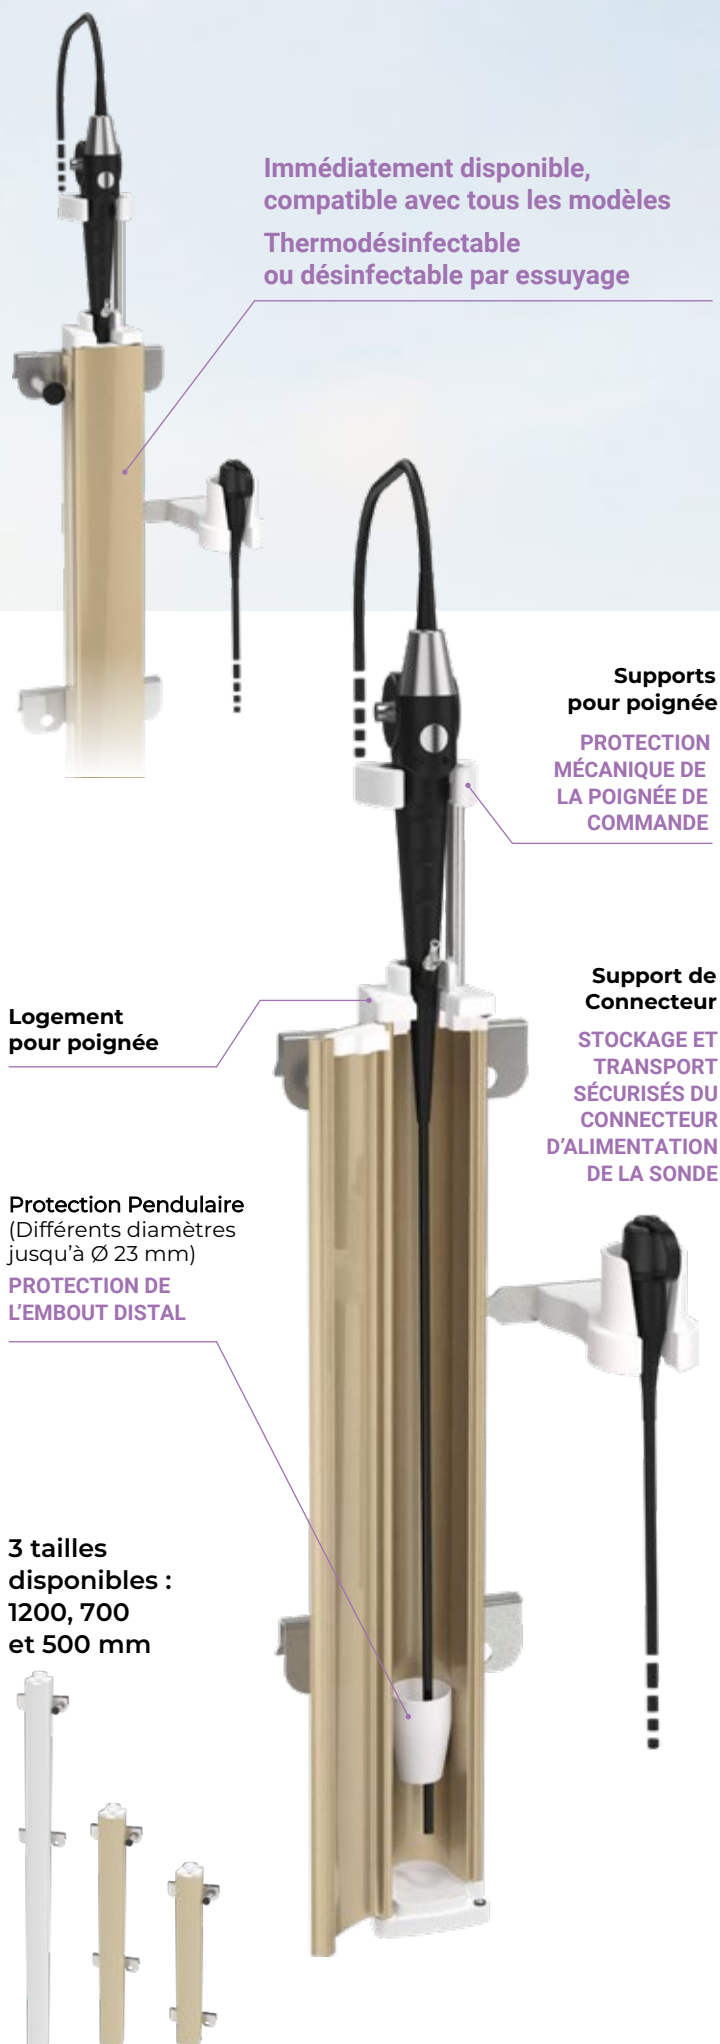

ETO Protect

Support de transport, protection et désinfection pour les sondes à ultrasons ETO

Immédiatement disponible, compatible avec tous les modèles
Désinfectable par essuyage

Le système ETO Protect permet d'effectuer un transport infirmier intra hospitalier (TIIH) flexible et sûr d'une sonde ETO, du stockage à l'examen. Il offre une disponibilité immédiate de la sonde retraitée sur le chariot d'urgence ou la tige porte-sérums.


- **Pas de déformation** en raison du stockage suspendu
- **Protection mécanique** de la sonde ETO : Protection contre les dommages et protection pendulaire
- **Pas de contamination** en raison du stockage à l'abri de la poussière
- **Marquage clair** : Sonde retraitée/contaminée
- **Désinfectable par essuyage** : Surfaces lisses et bonne accessibilité pour la désinfection par essuyage
- **Disponibilité immédiate** de la sonde ETO retraitée
- **Configurable** : Convient à tous les fabricants de sondes
- **Poulie de câble** pour un guidage optimal des câbles sans torsion
- **Disponible sous la forme d'un système complet**, possibilités de montage du système sur : Armoire encastrée, tige porte-sérums, chariot de transfert, rails muraux
- **Conforme à la MDR**

Unité mobile de désinfection par immersion

Prélavage enzymatique

Désinfection par immersion

Vérification de l'étanchéité

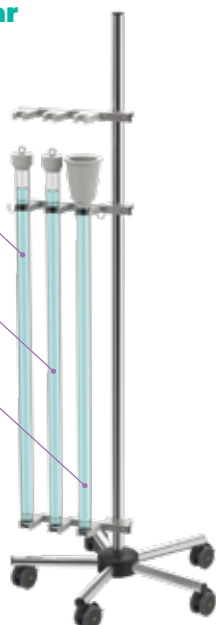

Unité mobile de désinfection par essuyage

Support pour sonde

Support de connecteur

Rail normalisé

Bac à déchets / sécrétions



EXEMPLE DE MONTAGE DU SYSTÈME COMPLET SUR TIGE PORTE-SÉRUM POUR UNE UTILISATION MOBILE.



Identification rapide avec des autocollants et inserts de marquage de couleur



POULIE DE CÂBLE POUR UN GUIDAGE OPTIMAL DES CÂBLES

IDENTIFICATION CLAIRE

PROTECTION MÉCANIQUE PENDANT LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT

PROTECTION DE L'EMBOÛT DISTAL

Protection Pendulaire (fournie) 23 Mm



Soins intensifs / bloc opératoire

Unités porte pompes

Référence IPO2227



Référence IPA2227



Référence IPB2227



FICHE TECHNIQUE RÉF. IPO2227

Matériau : Acier inoxydable, aluminium
Potence barre : Acier inoxydable
6 crochets - 2 kg / crochet
Réglage en hauteur : Par vissage (avec sécurité anti-rotation)
Plage de réglage en hauteur : 1 690 - 2 200 mm
Diamètre du tube : 38 mm / 25 mm
Longueur du tube extérieur : 1 420 mm
Diamètre de la base : 860 mm
Bras : 45 x 25 mm
Roulettes : Roulettes pivotantes mono Ø 80 mm à blocage de roue, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total : Env. 25 kg
Charge utile : Max. 25 kg

OPTIONS

DISPONIBLES

Roulettes doubles 125 mm charge utile 50 kg

5 RAILS RÉF. IPA2227

Matériau : Acier inoxydable, aluminium
Taille : 25 x 10 x 500 mm
Charge admissible : 5 kg (2,50 kg par côté)
Fixage : Gond à serrage rapide
Poids : Env. 0,7 kg/rail
Utilisation : Pour tube Ø 38 mm

SYSTÈME TUBES RÉF. IPB2227

Matériau : Acier inoxydable, aluminium
Diamètre du tube intérieur : Ø 25 mm
Diamètre extérieur du tube : Ø 38 mm
Longueur du tube extérieur : 1 420 mm
Diamètre du bras : 45 x 25 mm
Capacité de charge totale : 25 kg
Capacité de charge par système : 12 kg


Base roulante 15,9 kg de charge utile

Positionnez vos PSE, moniteur et autres dispositifs en toute sécurité, 15,9 kg de charge utile, longueur de tube de 1500mm à 1900 mm, couleur de base jaune, bleu ou argent

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable
Diamètre tube : Ø 33,7 mm
Longueur tube : 1,500 mm
Diamètre de la base : Env. 630 mm
Roulettes : Mono-roulettes Ø 80 mm conforme à la norme DIN EN 60601 conductrice d'électricité et avec blocage de roue

Réf. S075012I

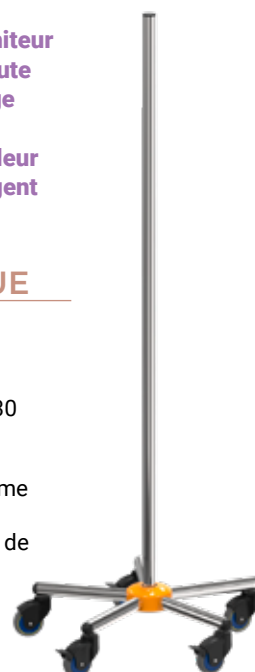

Bloc opératoire Tige porte sérum

FICHE TECHNIQUE

Matériau :

Acier inoxydable

Couleur des pièces en plastique

Bleu

Potence :

Acier inoxydable à visser

2 kg / crochet

Réglage en hauteur

Réglage de sécurité en hauteur
d'une seule main

Plage de réglage en hauteur

1 350 mm - 2 150 mm Diamètre du
tube : 25 / 18 mm

Longueur du tube extérieur

1 000 mm

Diamètre de la base : 635 mm

Bras : 30 × 15 mm

Roulettes :

Roulettes pivotantes doubles
Ø 50 mm à blocage de roue,
conforme à la norme DIN EN 60601,
conducteur d'électricité

OPTIONS DISPONIBLES

- Réglage par vissage
- Lest additionnel 2,6 kg
- Roulettes simples 80 mm
- Roulettes doubles 75 mm
- Potence renforcée 5 kg par crochet
- Bras 45/20 mm



Pied inox soudé,
compatible avec
les exigences du
bloc opératoire

Référence IO11112

Soins intensifs - Réanimation - Urgences Tige porte sérum

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable

Couleur des pièces en plastique : Bleu

Potence : Acier inoxydable à visser

2 kg / crochet

Réglage en hauteur : Réglage de sécurité
en hauteur d'une seule main ou par
vissage

Plage de réglage en hauteur :

Réf. II12112 : 1 500 mm - 2 350 mm

Réf. II12122 : 1500 mm - 2450 mm

Diamètre du tube : 25 / 18 mm Longueur
du tube extérieur : 1 200 mm

Diamètre de la base : Env. 680 mm Bras :
45 × 25 mm

Roulettes : Roulettes pivotantes mono
Ø 80 mm à blocage de roue, conforme à
la norme DIN EN 60601, conducteur
d'électricité

Poids :

Base non lestée : 5,7 kg

Base lestée : 8,56 kg

Capacité de charge maximale :

Base non lestée : 13 kg

Base lestée : 21 kg

OPTIONS DISPONIBLES

- Roulettes acier 75 mm
- Potence renforcée 5 kg par crochet
- Potence polyamide incassable 2 kg
- Potence barre 4 crochets
- Potence barre 6 crochets
- Base lestée

Référence II12112



Référence II12122



Robustesse
et maniabilité

Référence I4440

Soins intensifs - Réanimation - Urgences

Tige porte sérum

Référence IPRE001

Charge 18 kg



Référence IPRE002

Charge 13 kg



Référence IPRE003

Charge 35 kg 5
kg par crochet



FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable, aluminium

Couleur des pièces en plastique : Noir

Type de crochet : Acier inoxydable

Réf. IPRE001 / IPRE002 :

2 kg / crochet

Réglage en hauteur

IPRE001 ET IPRE002:

Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main

Réf. IPRE003 :

Réglage en hauteur par vissage en acier inoxydable avec régulation de la descente des charges lourdes (Softdrop)

Plage de réglage en hauteur :

Réf. IPRE001 :

1 500 mm - 2 295 mm

Réf. IPRE002 :

1 500 mm - 2 350 mm

Réf. IPRE003 :

1 430 mm - 2 260 mm

Diamètre du tube :

Réf. IPRE001 / IPRE002 :

25 / 18 mm

Réf. IPRE003 : 33,7 / 25 mm

Longueur du tube

extérieur : 1 200 mm

Diamètre de la base :
630 mm

Roulettes : Roulettes pivotantes doubles Ø 75 mm à blocage de roue, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Bras :

Réf. IPRE001 / IPRE002 :

Ø 25 mm

Réf. IPRE003 : Ø 33,7 mm

Charge admissible totale

Réf. IPRE001 : 18 kg

(2 kg par crochet / 10 kg

tube extérieur)

Réf. IPRE002 : 13 kg

(2 kg par crochet / 5 kg tube extérieur)

Réf. IPRE003 : 35 kg

(5 kg par crochet / 15 kg

tube extérieur)

Poids total

Réf. IPRE001 : 10,65 kg


Réf. IPRE002 : 7kg

Réf. IPRE003 : 11,98kg

OPTIONS

Roulettes acier Ø 75mm


Pied à Perfusion

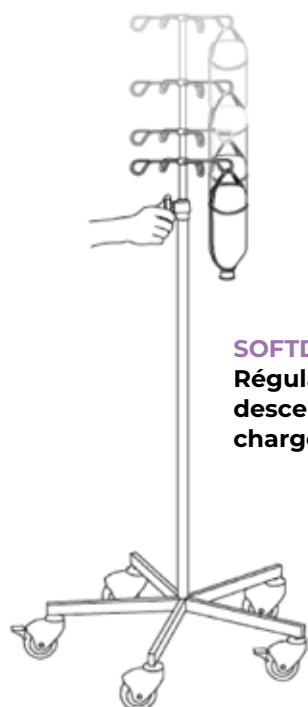

SOFTDROP

Régulation de la descente des charges lourdes

Charges
lourdes

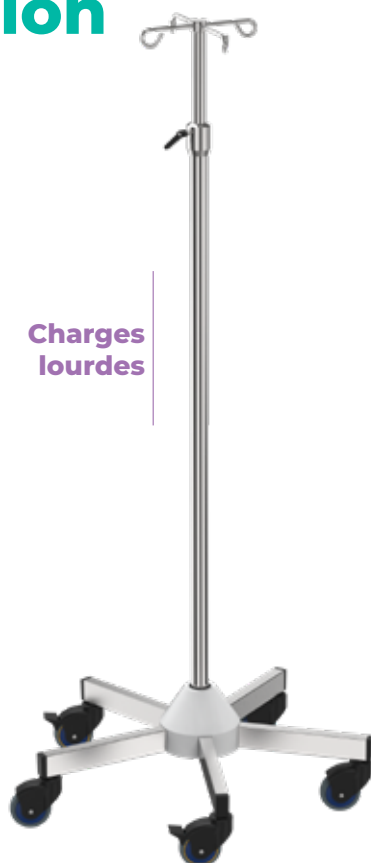

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable, aluminium

Potence : Acier inoxydable à visser

4 crochets - 5 kg / crochet

Réglage en hauteur : Réglage en hauteur par vissage en acier inoxydable avec régulation de la descente des charges lourdes (Softdrop)

Plage de réglage en hauteur : 1 490 mm - 2 250 mm

Diamètre du tube : 33,7 / 25 mm

Épaisseur de tube intérieur : 1,5 mm

Épaisseur de tube extérieur : 1,6 mm

Longueur du tube extérieur : 1 300 mm

Diamètre de la base : 680 mm

Bras : 45 x 25 mm

Roulettes : Roulettes pivotantes mono Ø 80 mm à blocage de roue, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité

Poids total / Poids du pied : Env. 10 kg / 6,6 kg

Capacité de charge maximale : 20 kg

Référence ID02124

Service de Soins Pied à Perfusion



Maniable,
adaptable
et durable

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable Couleur des pièces en plastique : Bleu
Potence : Acier inoxydable à visser 2 kg / crochet
Réglage en hauteur : Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main ou par vissage
Plage de réglage en hauteur :
 IN11112 : 1 240 - 2 110 mm
 IN11122 : 1 240 - 2 080 mm
Diamètre du tube : 25 / 18 mm
Longueur du tube extérieur : 1 000 mm
Diamètre de la base :
 Env. 635 mm
Bras : 25 x 25 mm
Roulettes : Roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm à blocage de roue, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Base lestée : 6,1 kg
Base non lestée : 3,5 kg

OPTIONS DISPONIBLES

- Acier chromé
- Roulettes simples 80mm
- Potence polyamide incassable
- Roulettes doubles Ø 75 mm
- Lest additionnel 2,6 kg soit 520g par branche

Référence IN11112



Référence IN11122



Low Gravity Tige porte sérum

Sécurité antibasculement améliorée pour une fixation des dispositifs médicaux en toute sécurité.

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier chromé et et acier peint époxy
Couleur des pièces en plastique : Gris
Type de crochet : Plastique
 4 crochets, 2 kg / crochet
Réglage en hauteur : Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main
Plage de réglage en hauteur :
 1 440 mm - 2 340 mm
Diamètre du tube : 25 / 18 mm
Longueur du tube extérieur : 1 200 mm
Diamètre de la base : 600 mm
Élément central du pied : Aluminium massif
Bras : Acier plat
Roulettes : Roulettes pivotantes doubles Ø 75mm à blocage de roue, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total / Poids du pied : 7,6 kg / 6 kg

Réf. IL11112



Phosphorescent Pied à perfusion

Permet des soins nocturnes sans réveiller le patient.

FICHE TECHNIQUE


Matériau : Acier chromé
Couleur des pièces en plastique : Noir et phosphorescent
Potence : Plastique 4 crochets
 2 kg / crochet
Réglage en hauteur : Réglage de hauteur par vissage
Plage de réglage en hauteur :
 1 350 mm - 2 111 mm
Diamètre du tube : 25 / 18 mm
Longueur du tube extérieur : 1 000 mm
Diamètre de la base :
 Env. 635 mm
Bras : 25 x 25 mm
Roulettes : Roulettes pivotantes doubles Ø 50 mm à blocage de roue, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total / Poids du pied : 3,9 kg / 1,9 kg

Réf. INL1121



Eco Move

Pied à perfusion & cadre de marche pour une déambulation sécurisée

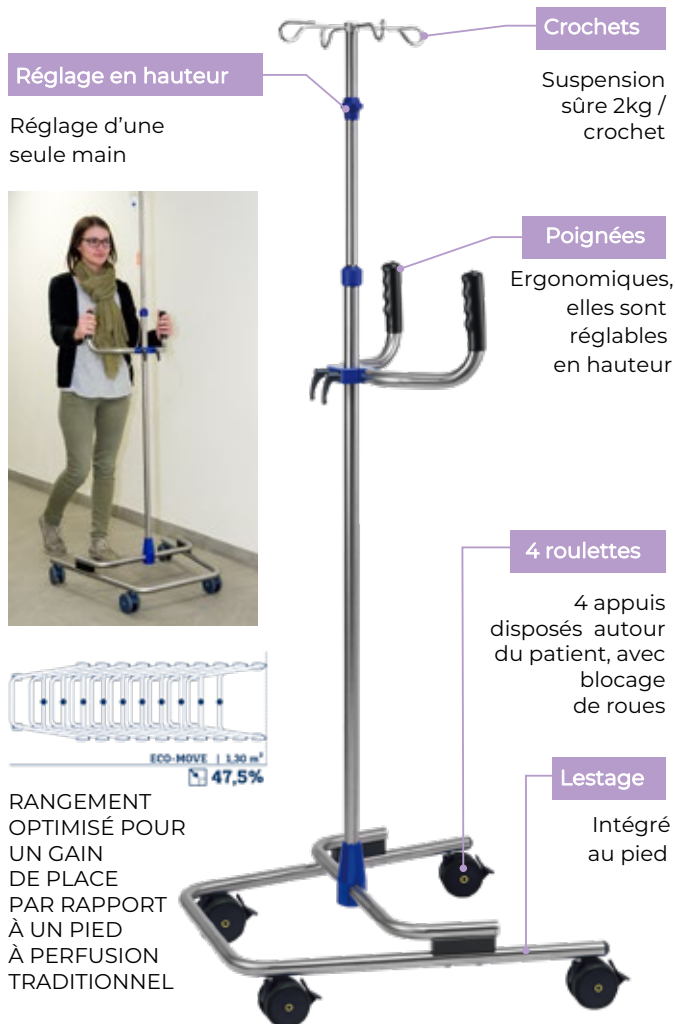

QUALITÉS

Ce pied à perfusion mobile permet une utilisation en déambulateur d'appoint. Il évite les débranchements intempestifs de perfusion pour un gain de temps. Possédant des poignées réglables en hauteur, il permet une utilisation mobile avec ses quatre roulettes d'appui au sol. Conçu pour les services de médecine interne, long séjour et EHPAD, ce pied à perfusion permet une déambulation sécurisée pour le patient. Possibilité de positionner sur le tube une seringue auto-pulsée et d'autres équipements médicaux. Son rangement est peu encombrant grâce à la conception intelligente de la base.

Référence IS14212

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable, aluminium
Couleur des pièces en plastique : Bleu
Type de crochet : Acier inoxydable 4 crochets
Régulation : 2 kg / crochet
Régulation en hauteur : Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main
Diamètre du tube : Ø25/18 mm
Dimensions de la base : Env. 630 x 620 mm
Roulettes : Roulettes pivotantes doubles Ø 75 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Lestage : Intégré dans le pied
Poids total / Poids du pied : Env. 6,8 kg / 4,7 kg
 Avec poignée coulissante : Réf. ZEC0001



Eco-space

Tige porte sérum

QUALITÉS


- + Alimentation efficace des perfusions grâce à une suspension sûre des bouteilles et poches de perfusion.
- + Utilisation mobile : au bon moment, au bon endroit
- + Rangement peu encombrant grâce à la conception intelligente du pied

L'Eco-space, c'est un pied d'une excellente stabilité permettant un rangement optimisé par rapport à un pied à perfusion traditionnel.

Référence IS12122

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier chromé
Couleur des pièces en plastique : Bleu
Potence : Acier inoxydable
4 crochets. 2 kg / crochet
Régulation en hauteur : Par vissage
Plage de réglage en hauteur : 1 300 mm - 2 130 mm
Diamètre du tube : Ø 25 / 18 mm
Longueur du tube extérieur : 1 000 mm
Diamètre de la base : 590 mm
Roulettes : Roulettes pivotantes mono Ø 75 mm à blocage de roue, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total : 3,5 kg avec flacon anti-gouttes
Couleur : bleu, blanc, rouge, jaune, vert ou noir

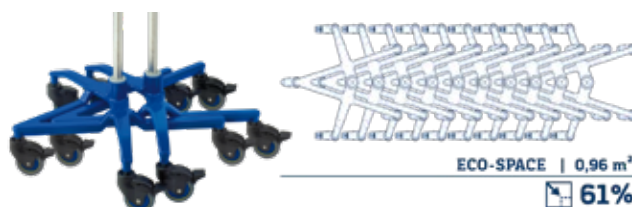

Liftipli®

Tige porte sérum pliable

2 crochets

Jusqu'à 0,5 kg
par crochet

Molette de levage

Pour un
réglage en
hauteur
jusqu'à 1,8 m

Pied télescopique

pieds antidérapants

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Aluminium,
plastique

Potence : 2 crochets,
0,5 kg / crochet

Réglage en hauteur :
Par vissage Plage de
réglage en hauteur :

830 - 1 780 mm

Diamètre du tube : 20 /
15 / 11 mm

Dimensions replié : 750
x 100 x 100 mm

Diamètre de la base :
680 mm

Charge admissible

totale : 1 kg

Poids total : Env. 2 kg

Particularité : Pieds de
réglage antidérapants,
avec sacoche de
transport

Référence LIFTIPLI

Pied à perfusion Pédiatrie



**Référence
IHA4125**

**Référence
IHA4126**

**Référence
IHA4130**

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Aluminium,
plastique

Couleur des pièces en

plastique : Rouge, noir, jaune

Potence : Plastique 4 crochets,
2 kg / crochet

Réglage en hauteur : Par
vissage

**Plage de réglage en
hauteur :** 1 350 - 2 000 mm

Diamètre du tube : 25/18 mm

Diamètre de la base : 635 mm

Roulettes : Roulettes pivotantes

doubles Ø 50 mm "avion" à

blocage de roue, conforme à la
norme DIN EN 60601, conducteur
d'électricité

Poids total / Poids du pied : Env.
3 kg / 1,3 kg

Libreperf Pied à perfusion portable

• Déplacez vous
librement, gardez
votre liberté de
mouvement et les
mains libres

• Des matériaux
légers et lavables
garantissent
un confort élevé

FICHE TECHNIQUE

Matériau du statif à perfusion :
acier inoxydable

Matériau d'étoffe :

100 % polyester

Réglage en hauteur : Réglage
en hauteur par vissage en acier
inoxydable

**Plage de réglage
en hauteur :**
700 - 850 mm

Potence :

2 crochets,
2 kg / crochet

Taille :
Env. 350 x 795 mm

Poids :

Env.
1,6 kg

Référence LIBREPERF



QUALITÉS

- + Structure simple et manipulation confortable pour les soins à domicile
- + Peu encombrant, facile à mettre en oeuvre, dimension de bagage cabine
- + Utilisation simple et rapide à l'extérieur. Particulièrement adapté SAMU lors des accidents sur VP
- + Sécurité : dispositif anti pincement des doigts
- + Écologie : Recyclage complet des éléments de l'appareil

Sacoche

Pour un
rangement
et un transport
facile



Services de soins



Support de bouteilles d'oxygène arrimable

FICHE TECHNIQUE

Barre à crochet : Crémaillère réglable en hauteur avec deux crochets, recouverte de caoutchouc

Tube de support et de poussée : Version étendue, env. 1340 mm (sol - haut de la poignée)

Patte de maintien avec sangle d'arrimage : Env. 720 mm

(sol - haut du support)

Barre de support : Avec 2 pieds de nivellement, réglable en hauteur par pince de fixation

Châssis porte-bouteilles :
RAL 9002 (blanc)

Application universelle, y compris pour :
Air-Liquide Type Compact medicAL 2000 / cylindre de 10 litres · Air-Liquide Type Compact médical 1000 / cylindre de 5 litres

Capacité de charge totale : 11 kg

Référence S013200A



Supports de bouteilles d'oxygène

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier revêtu

Couleur : RAL 9010 (blanc)

Couleur : Blanc

Hauteur : 880 mm

Diamètre de la base : Ø 635 mm

Roulettes : Roulettes jumelée

Fixation : Avec courroie d'amarrage

Champ d'application : Pour flacons d'oxygène de 10 litres

Capacité de charge totale : 20 kg

Référence S013190A



Chariot à perfusion

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable

Couleur : Noir, enduit orange Dimensions de la plaque de base : Env. 390 x 305 x 113 mm

Plaque de chariot de surface :
Acier peint epoxy

Acheminement des tuyaux et des câbles :

4 pièces de clips de retenue Poignée de poussée : rotatif à 360° Potence : poteau en acier inoxydable avec deux crochets

Position des crochets : 120° l'un de l'autre Réglage en hauteur : env. 710 - 1.110

Alimentation électrique : 2 prises; longueur du câble: 1,5 m

Roulettes : Roues skater Ø100 mm à l'avant, roues jumelées Ø50 mm à l'arrière

Capacité de charge totale : 5,4 kg

Capacité de charge par système : 3,2 kg

Capacité de charge par crochet : 1,6 kg Ce dispositif a été développé par des thérapeutes travaillant avec des enfants souffrant du syndrome du grêle court

Référence IANTONI

Services de soins



Statif pour table

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable

Couleur des pièces en plastique :

Gris Potence : plastique

Nombre de crochets : 4 Position des crochets :

90° l'un de l'autre

Type de réglage en hauteur : Par vissage (avec sécurité anti-rotation)

plage de réglage : 510-730 mm


Particularités : Avec 5 branches courtes lestées et des pieds antidérapants recouverts de caoutchouc

Capacité de charge totale : 10 kg

Capacité de charge par système : 8 kg

Capacité de charge par crochet : 2 kg

Référence I4440002

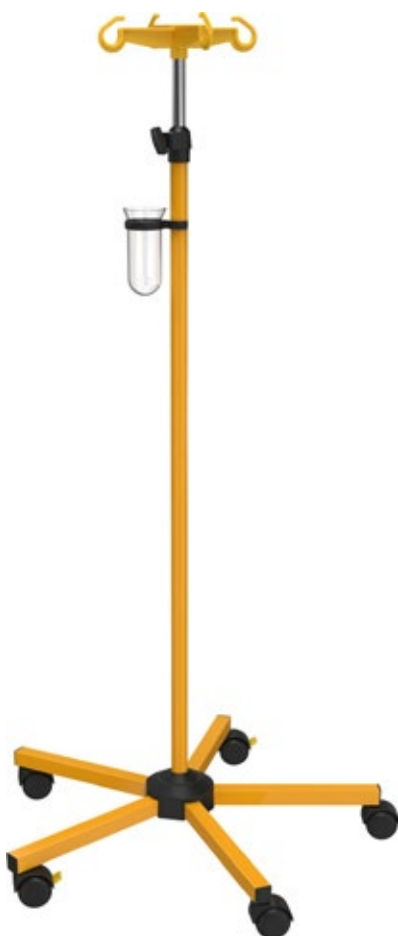

Color Pied à perfusion

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier revêtu

Couleur des pièces en plastique : Noir

Potence : Plastique

Nombre de crochets : 4

Position des crochets : 90° l'un de l'autre

Type de réglage en hauteur : Par vissage (avec sécurité anti-rotation)

Hauteur minimum : 1 270 mm

Diamètre du tube intérieur : Ø 18 mm

Diamètre extérieur du tube : Ø 25 mm

Longueur du tube extérieur : 1 000 mm

Diamètre du bras : 25 x 25

Poids de la base : Non lestée

Diamètre de la base : Ø 635 mm

Roulettes : Roulettes jumelées Ø 50 mm

Flacon anti-gouttes stérilisable : Oui

Capacité de charge totale : 9,5 kg

Capacité de charge par système : 8 kg

Capacité de charge par crochet : 2 kg

Existe en bleu, rouge, blanc, vert

Référence IN81121



45 kg de
capacité
de charge
totale

Premium care Tige porte-sérum

FICHE TECHNIQUE

Matériau :

Acier inoxydable/ Aluminium

Couleur : Bleu

Couleur des pièces en plastique : Noir

Potence : Acier inoxydable, potence barre

Nombre de crochets : 4

Position des crochets : En ligne les uns avec les autres

Type de réglage en hauteur : Par vissage (avec sécurité anti-rotation)

Hauteur maximum : 2 100 mm

Hauteur minimum : 1 835 mm

Diamètre du tube intérieur : Ø 25 mm

Diamètre extérieur du tube : Ø 33,7 mm

Longueur du tube extérieur : 1500 mm

Diamètre du bras : Ø 33,7 mm

Poids de la base : Pondéré

Diamètre de la base : 660 / 844 mm

Roulettes : Roulettes d'appareil Ø 75 mm

Capacité de charge totale : 45 kg

Capacité de charge par système : 8 kg

Capacité de charge par crochet : 2 kg

Référence IPRE100

Hygie

Station d'isolement mobile

QUALITÉS

Une station d'hygiène modulaire et complète, pour un respect d'exigences élevées en matière d'hygiène. Mobile, pratique et transformable, elle permet une utilisation flexible et spécialisée : au bon moment, au bon endroit, avec les bons équipements.

FICHE TECHNIQUE

Matériau :

Acier inoxydable, aluminium

Diamètre du tube :

33,7 mm

Longueur du tube :

1.500 mm

Diamètre du pied :

630 mm

Roulettes :

Mono-roulettes Ø 80 mm conforme à la norme DIN EN 60601 conductrice d'électricité et avec blocage de roue

Référence S02512PB

ÉQUIPEMENTS

Composants avec étai de serrage rapide ou étai universel. Généralement en acier inoxydable et aluminium.

Résistant,
facilement
désinfectable,
grande capacité
de stockage

Hygie Light®



Juste l'essentiel : un distributeur de désinfectant mobile en acier inoxydable de haute qualité pour une hygiène efficace des mains. Réagissez rapidement aux nouvelles exigences d'hygiène.



Panier pour ustensiles stériles,
300 x 200 x 100 mm.
Réf. Z2N659PB



Distributeur de
désinfectant 500ml avec
bac en mélamine. Réf
Z2N660PB



Cupule 2 litres,
300 x 200 x 100 mm.
Réf. Z2N061PB



Distributeur de
désinfectant 500ml.
Réf. Z2N657PB



Plateau,
310 x 250 mm.
Réf Z2N075PB



Grand panier pour ustensiles
stériles, 460 x 460 x 150 mm.
Réf. Z2N65842



Porte blouse 2 crochets
Réf. Z2N666PB



Support pour boîtes à gants
latex. 280 x 270 x 100 mm.
Réf. Z2N658PB.
Format double,
390 x 260 x 100 mm.
Réf. Z2N655PB



Support aluminium
pour boîtes,
240 x 403 x 99 mm.
Réf. Z2N670PB



Tableau d'affichage,
env. 235 x 320 mm.
Réf. Z2N11111

Tiges porte-sérum amagnétiques



Capacité IRM
1,5 Tesla

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable
Couleur des pièces en plastique : Bleu
Potence : Plastique
 4 crochets - 2 kg / crochet
Réglage en hauteur : Par vissage
 Plage de réglage en hauteur :
 1 350 mm - 2 150 mm
Diamètre du tube : 25 / 18 mm
Longueur du tube extérieur : 1 000 mm
Diamètre de la base : 635 mm
Bras : 30 × 15 mm
Roulettes : Roulettes pivotantes doubles
 Ø 50 mm à blocage de roue, conforme à
 la norme DIN EN 60601, conducteur
 d'électricité
Poids total / Poids du pied : env.
 3,6 / 1,9 kg avec flacon anti-gouttes

Référence IM11121



Capacité IRM
3 Tesla

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Aluminium
Couleur des pièces en plastique :
 Gris foncé
Potence : Plastique
 4 crochets - 2 kg / crochet
Réglage en hauteur : Par vissage
 Plage de réglage en hauteur :
 1 300 mm - 2 090 mm
Diamètre de la base : 635 mm
Roulettes : Roulettes pivotantes
 doubles Ø 50 mm, conforme à la
 norme DIN EN 60601 conductrice
 d'électricité et avec blocage de roue,
 avec embouts de roulettes en laiton
 anti-magnétique et pied en
 aluminium
Poids total / Poids du pied :
 Env. 2 kg / 1,4 kg

Référence I-M91121



Support Bras/ Jambe IRM

Support réglable
à hauteur variable

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Aluminium
Matériau de la base : Plastique, bleu
Matériau du coussin : Mousse PU
Réglage de hauteur :
 Env. 825 - 1240 mm
Diamètre de la base :
 Env. 635 mm
Roulettes : Roulettes doubles
 Ø 50 mm, compatible IRM
Capacité charge maximale : 15 kg


Référence S2112013

Plus d'informations en page 5

Chariot Atlas

Station mobile pour Unité de Soins Intensifs

Cette station mobile répond au double objectif de la surveillance du patient et de la réduction du risque d'infection croisée. Fournissant l'essentiel des prises pour positionner l'ensemble des dispositifs requis pour la sécurité du patient, elle permet la mise en place des thérapeutiques et leur contrôle complet. Elle propose également tous les accessoires pour permettre une hygiène maximale dans une optique organisationnelle optimale.

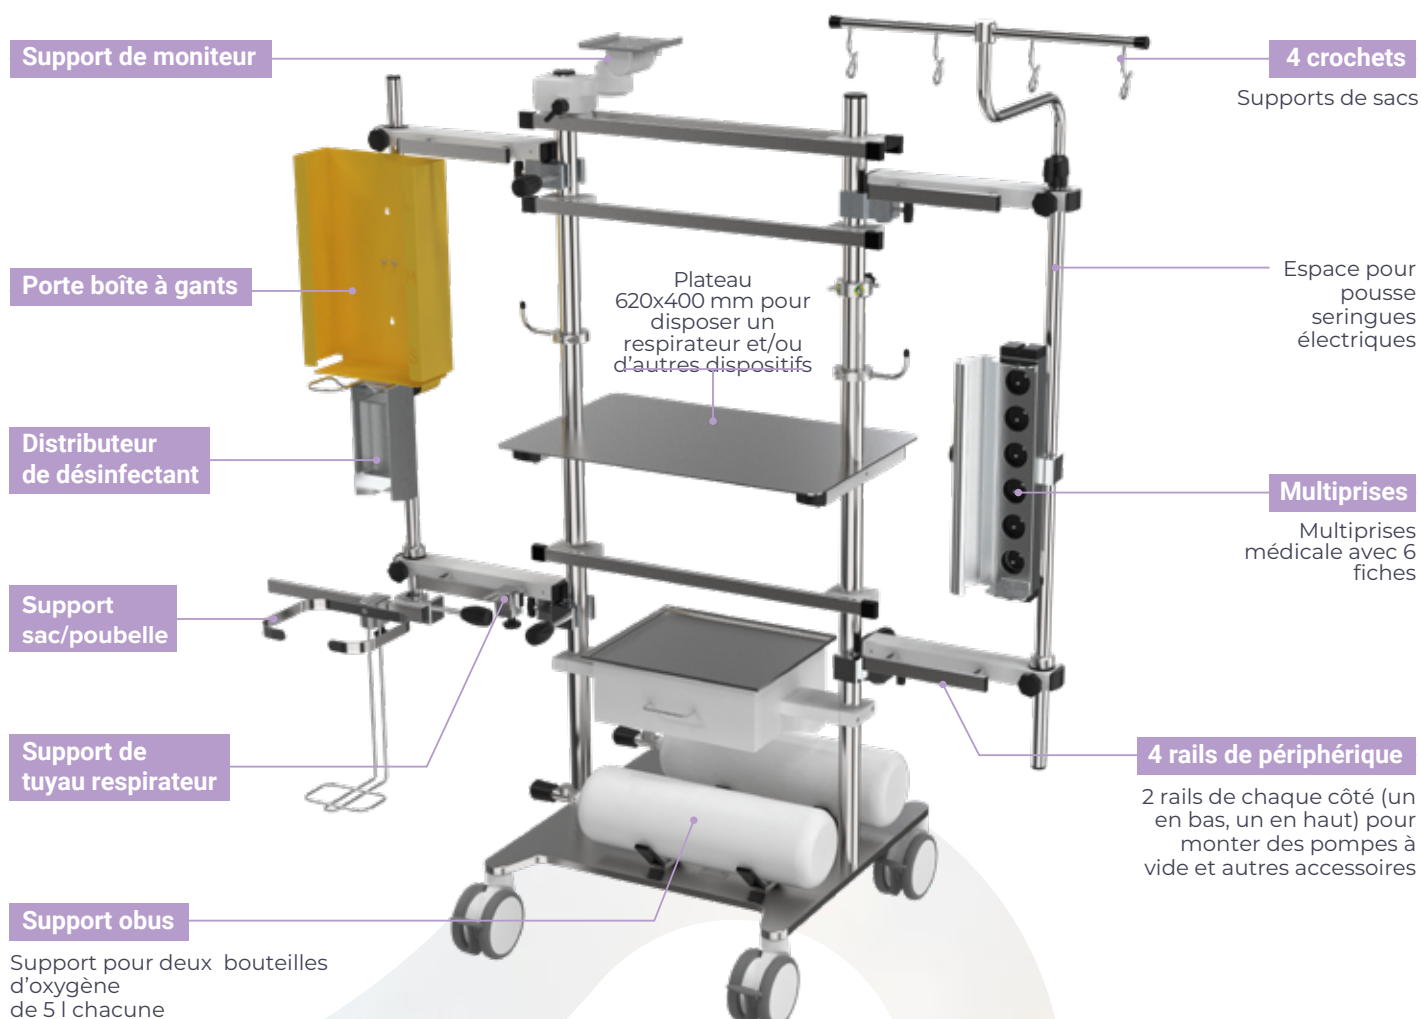

FICHE TECHNIQUE

- **Dimensions de la base** 600x610 mm (acier inoxydable)
- **Porte obus vertical** 2 unités, 2 fixations par unité
- Rail médical sur le haut, rail jumeaux
- Rail médical au milieu et en bas, simple rail
- **Roues** 125 mm avec freins
- **Plateau** 620 x 400 mm (acier inoxydable)
- **Plateau avec tiroir** 300 x 250 mm
- **Diamètre tube vertical** 38 mm
- **Bras pivotant droite et gauche** (approx 350 mm centre/centre) avec rails médicaux 200 mm (4 unités) et pinces universelles

CÔTÉ HYGIÈNE

- Support pour boîtes de gants (3 unités)
- Porte désinfectant
- Rail médical avec pince universelle, support poubelle et support tuyau oxygène

CÔTÉ PERFUSION

- Pied à perfusion coudé (ajustement par molette) 4 crochets
- Multiprise médicale (6 prises)
- Support moniteur avec plaque universelle

Lieu d'utilisation


Services de soins intensifs et réanimation

Personnel utilisateur

aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, médecins

QUALITÉS


- + **Facilité d'utilisation**
- + **Sécurité du patient**
- + **Minimise le risque d'infections croisées**
- + **Supports fournis pour une hygiène maximale**
- + **Grande capacité de charge et déplaçable facilement**

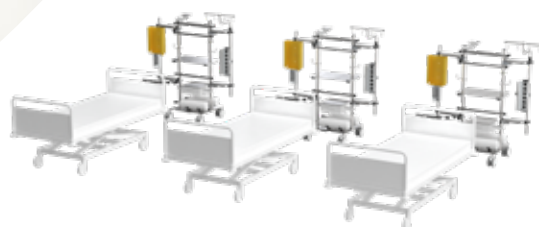


Mobilidock

Chariot de soins intensifs

Ce chariot de transfert entièrement équipé est la réponse parfaite pour un transfert intra hospitalier sécurisé. Entièrement modulable selon le besoin, ce chariot existe en trois tailles avec de très nombreux accessoires personnalisables. Il permet la sécurité du patient et l'utilisation organisée du transport d'équipements. Il minimise l'interruption de traitement, sécurise le transfert et améliore l'efficacité du travail.

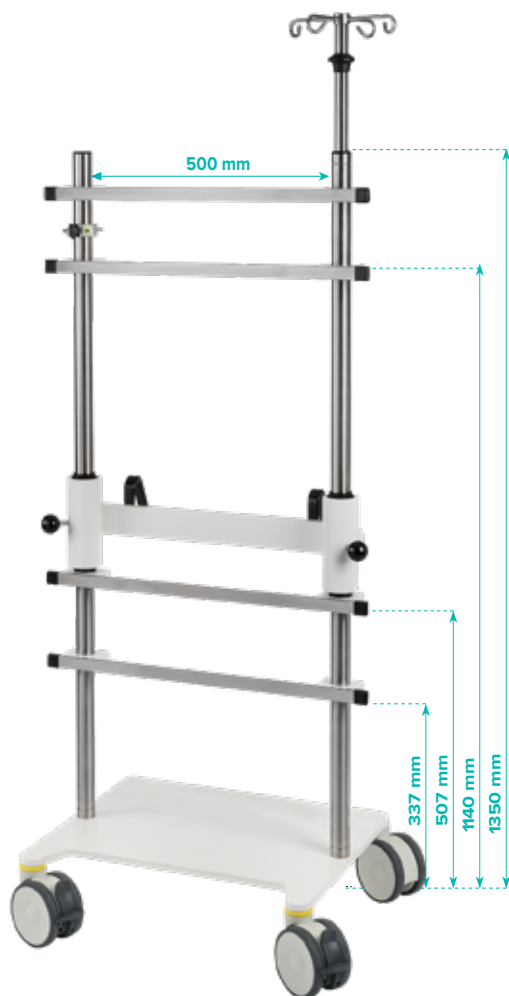

EXEMPLE DE CONFIGURATION

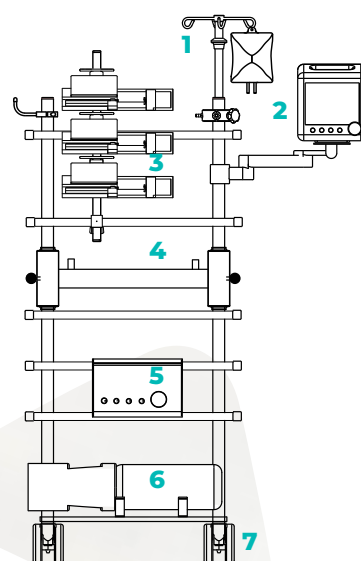

- 1) Tige 4 crochets avec réglage de la hauteur de sécurité d'une seule main
- 2) Espace pour les moniteurs, prise de terre, câble / tube, etc.
- 3) Espace pour les pompes à perfusion, moniteurs, etc.
- 4) Barre d'arrimage
- 5) Espace pour les paniers et autres équipements supplémentaires
- 6) Espace pour les bouteilles d'oxygène de 5L
- 7) Roulettes jumelées Ø 125 mm

FICHE TECHNIQUE

Matériau : Acier inoxydable et acier peint epoxy
Potence : Acier inoxydable 4 crochets - 5 kg / crochet
Réglage en hauteur du statif :
Réglage de sécurité en hauteur d'une seule main Plage de réglage en hauteur : Env. 1 770 - 1 940 mm
Fixation au lit : Barre de fixation au lit réglable en hauteur avec 2 crochets de fixation
Crochets de fixation : Standard
Version du tube : 1 tube, 1 statif avec réglage en hauteur d'une main
Longueur du tube : 1 350 mm
Diamètre du tube : Ø 38 mm
Épaisseur du tube : 2 mm
Distance tube - statif : 500 mm
Rails médicaux : 4 rails de 25 x 10 x 680 mm
Dimension du socle : Env. 410 x 600
Prolonge le lit de : Env. 365 mm
Charge maximale : 30 kg
Poids total : Env. 46 kg (sans appareil)
Roulettes : Roulettes pivotantes doubles Ø 125 mm à blocage total suiveur, conforme à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité Compensation de potentiel : Sur anneau de compensation de potentiel

Référence	IDOCK410	IDOCK510	IDOCK610
Charge max.	30 kg	50 kg	80 kg
Poids	Appr. 46 kg	Appr. 50 kg	Appr. 55 kg
Taille de la base	410 x 600 mm	510 x 600 mm	610 x 600 mm
Allonge le lit de	Appr. 365 mm*	Appr. 415 mm*	Appr. 465 mm*

*L'allongement peut dépendre de la forme du lit

POIGNÉES

Deux types de poignées sont disponibles. Précisez-nous le type de poignée souhaité. Attention, une fois installées ces poignées ne pourront plus être changées.



Poignée Standard
Poignée ronde équipée par défaut sur le matériel.



Poignée "D"
Cette poignée en option permet un déplacement un peu plus aisé du matériel.

ARRIMAGE

Schéma d'arrimage du chariot de soins au lit du patient



Sam®

Fauteuil de transfert encastrable

**Robuste, silencieux, usage
interieur et exterior, facile
à désinfecter**



**Accoudoirs
escamotables**

Repose pieds

Relevage
automatique lorsqu'il
est inutilisé



Poignée ergonomique

Pour une
conduite facilitée

Frein automatique

Arrête le fauteuil
par débrayage
de la poignée

Chassis très robuste

Tubes acier
électropoli, diamètre
32mm

**Roues grand format
anti-crevaisson**

QUALITÉS

Le système SAM (Sit And Move) est l'auxiliaire indispensable pour les cliniques, les services d'urgences et tous les lieux recevant du public.

Extrêmement roulant, équipé de pneus anti-crevaisson à faible niveau sonore, le SAM est équipé d'un système de freinage automatique.

Maniable, très résistant grâce à son chassis acier inox, le SAM procure à l'usager un confort maximal lors de son transfert. Ses accoudoirs sont escamotables et le repose pieds se relève automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.


Moins stigmatisant qu'un fauteuil roulant classique, il est très apprécié pour sa maniabilité dans des espaces restreints (couloirs encombrés, ascenseurs) et pour l'image positive de qualité de prise en charge qu'il induit.

FICHE TECHNIQUE

- **Matériau du chassis** : Tubes acier inoxydable 18-10, diamètre 32 mm, épaisseur 2 mm, électropoli
- **Siège** : 451 x 465 mm (L x l)
- **Matériau accoudoirs, dossier et siège** : Mousse Pu
- **Accoudoirs escamotables**
- **Repose pieds** : Relevage automatique lorsqu'il est inutilisé
- **Système de freinage** : Automatique
- **Roues anti-crevaisson** :
 - avant 150x33 mm
 - arrière 310x55 mm
- **Compact et encastrable**
- **Dimensions** : 960x710x990 mm (LxlxH)
- **Poids approximatif** : 21 kg
- **Poids maxi utilisateur** : 150 kg

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Tige à sérum
- Ceinture de sécurité
- 3 systèmes de consigne disponibles
- Station de parking au sol ou murale
- Porte-documents souples ou rigide
- Porte-obus

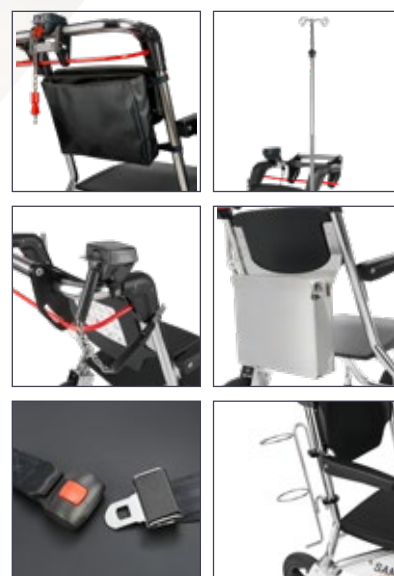

Sam® Ambulance

Fauteuil de transfert encastrable



FICHE TECHNIQUE

- **Matériau du chassis** : tubes acier inoxydable 18-10, diamètre 32 mm, épaisseur 2 mm, électropoli, revêtement en RAL 3020 - rouge signalisation
- **Accoudoirs Escamotables**
- **Matériau accoudoirs, dossier et siège** : Mousse PU
- **Capacité de charge** : 150 kg
- **Dimensions (mm)** : env. 960 x 710 x 990 (L x l x H)
- **Repose pieds** : Relevage automatique lorsqu'il est inutilisé

- **Support jambe** : Mousse PU
- **Roues avant** : Roues anti-crevaisson diamètre 150x33 mm
- **Roues arrière** : Roues anti-crevaisson diamètre 310 x 55 mm, grande robustesse Système de frein
- **Système de freinage automatique** avec fonction de commodité
- **Versión compacte et encastrable**
- **Capacité de charge totale** : 150 kg

OPTION DISPONIBLE

Ensemble publicitaire composé de : 2 autocollants sur la fourche arrière, 2 autocollants sur la plaque publicitaire latérale (ne peut pas être installé ultérieurement)

Lampes Osram LED

Lampe sur statif, murale ou pour plafond

- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéales

FICHE TECHNIQUE

Couleur de la lampe : Blanc Lampe : 24 V / 27 W

Couleur de lumière : Env. 4 500 K

Puissance d'éclairage :

Env. 80 000 Lux / 1 000 mm

Diamètre du champ lumineux D10 :
Env. 170 mm au 1 000 mm

Flux lumineux : 840 lm

Durée de vie : Env. 30 000 h (lampe)

Tension d'entrée :

AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz

Puissance nominale totale : 35 W

Indice de rendu des couleurs Ra : 94

Indice de rendu des couleurs :

Rouge R9 > 97

Indice de rendu des couleurs : Peau R13 > 98

Efficacité lumineuse : 31 lm / W

Classification électrique :

DIN VDE 0750T1

Poignée : Stérilisable

Mode opératoire / classe de protection :

Fonctionnement continu / IP20

Classe de protection : II

Réglage en hauteur :

Env. 1.000 mm

Rayon de pivotement :

Env. 950 mm

Poids total : Env. 18 kg

Lampe mobile OSRAM-LED avec variateur

Réf. L511120A



Avec interrupteur

Réf. L511130A

Lampe mobile OSRAM-LED autonome en cas de panne de courant

Réf. L511125A



Lampe murale OSRAM-LED version avec variateur

Réf. L540066A



Lampe murale OSRAM-LED version avec interrupteur :

Réf. L540076A

Lampe de plafond OSRAM-LED
Réf. L525067A
pour hauteur de local 2,5 m



OPTIONS DISPONIBLES

Nos lampes de plafond existent en version interrupteur ou variateur. Les références varient en fonction de la hauteur sous plafond.

Consultez nos fiches produits détaillées sur www.optionomy.fr ou contactez-nous.

Lampes LED

Sur statif ou à positionner sur rail, au mur ou plafond

Lampe mobile
LED sur statif

Réf. L111111A



Lampe mobile LED sur statif
réglable en hauteur

Réf. L121111A



- Interrupteur et variateur "sans contact"
- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Durée de vie prolongée
- Efficacité énergétique extrême
- Frais d'entretien réduits
- Adaptation universelle

FICHE TECHNIQUE

Couleur de la lampe : Blanc

Type de bras de lampe : Bras flexible Portée de la lampe : 800 mm

Tenon de raccordement : Ø 18, L 35 mm Lampe : LED, 9W

Puissance d'éclairage :

≈ 70 000 lx / 500 mm

Flux lumineux (lm) : 550 lm

Diamètre du champ lumineux D10 :

≈ 130/250 mm à 500/1 000 mm

Couleur de lumière : ≈ 4 000 ± 200 K

Indice de rendu des couleurs : Type 90 Ra Durée de vie : > 25 000 h

Tension d'entrée : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Interrupteur : Intégré dans le boîtier du transformateur

Contrôle de l'intensité et marche/arrêt :

Sans contact, reconnaissance du mouvement

En raison des mesures et de la production, les données peuvent varier d'environ -10% à + 20%.



Réf. L100011A

Avec bras flexible



Réf. L100041A

Avec bras flexible et ressort de soutien



Réf. L100031A

Avec bras articulé et ressort de soutien



Réf. L100024A

Avec bras articulé



Réf. L100081A

Avec bras articulé double et ressort de soutien



Réf. L140080A

Version lampe murale avec bras articulé double



Version lampe de plafond avec bras articulé double

Réf. L125080A pour hauteur de local 2,5 m

Réf. L127080A pour hauteur de local 2,7 m

Réf. L130080A pour hauteur de local 3 m

D'autres adaptations de modèles/supports et réglages en hauteur sont disponibles, faites-nous part de vos besoins pour définir ensemble votre solution personnalisée ou rendez-vous sur optionomy.fr pour accéder aux fiches produits détaillées.

Lampe d'examen mobile LED

- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Durée de vie prolongée
- Efficacité énergétique extrême
- Frais d'entretien réduits

FICHE TECHNIQUE

Type de bras de lampe : Bras flexible
Pour l'attachement à : Trépied avec pied à roulettes
Couleur de la lampe : Blanc
Tenon de raccordement : Ø 18, L 35 mm
Lampe : LED, 8W
Puissance d'éclairage :
Env. 23.300 Lux / 500 mm
Diamètre du champ lumineux D10 :
220 / 425 au 500 / 1 000
Couleur de lumière : Env. 4 300 K
Durée de vie : Jusqu'à 67 000 h (lampe)
Tension d'entrée : 220 V, 50 - 60 Hz
Interrupteur : Intégré dans le boîtier du transformateur
Surplomb de la lampe : ~ 800 mm
Hauteur du tube : Env. 1 070 mm
Pied roulant : Acier, revêtement blanc
Diamètre de la base (mm) : Ø 635 mm
Roulettes : Roulettes jumelées
Montage sur/en : Colonne mobile avec embase roulante

OPTIONS DISPONIBLES

Variateur sur demande
Prise internationale
Version 110 V

Lampe mobile LED sur statif avec bras articulé double

RÉF. L210226A

Lampe mobile LED sur statif réglable en hauteur

RÉF. L210226A

Lampe mobile LED sur statif avec bras articulé double et ressort de soutien

Réf. L210225a

Lampe mobile LED sur statif réglable en hauteur avec bras articulé double et ressort de soutien

Réf. L210235A

Lampe fixe à positionner sur rail médical

Réf. L220216A

Avec bras articulé double et ressort de soutien

Réf. L210215A

Avec bras articulé double

Réf. L210216A

Lampe de lecture LED

avec bras flexible ou sur tige



FICHE TECHNIQUE

Type de bras de lampe : Bras flexible
Couleur de la lampe : Blanc
Tenon de raccordement : Ø 18, L 35 mm
Lampe : LED, 6W
Puissance d'éclairage : 700 Lux / 500 mm
Flux lumineux (lm) : 470 lm
Couleur de lumière : 2 700 K
Indice de rendu des couleurs : Type 80
Durée de vie : env. 30 000 h (lampe)
Tension d'entrée : 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interrupteur : Intégré à la tête de la lampe
Surplomb de la lampe : Env. 600 mm
Montage sur/en : Rail médical

OPTIONS DISPONIBLES

Bras articulé double
Prise internationale

Référence : L320114A

FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total : 96 lm
Type de bras de lampe : Version courte, bras flexible
Couleur de la lampe : Blanc
Puissance d'éclairage : Env. 1 700 lux / 500 mm
Flux lumineux (lm) : 53 lm/W à 100 mA
Couleur de lumière : 6 000 K
Durée de vie : Env. 50 000 h (lampe)
Tension d'entrée : AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Puissance du courant : 2,8 W
Tension d'alimentation de la lampe : 5 V (DC)
Diamètre du tenon : 18 mm
Angle de rotation de la tête de la lampe : 315°
Angle de diffusion de la lampe : 30°
Montage sur/en : Rail médical

OPTIONS DISPONIBLES

Prise internationale
Connexion à la commande du lit
Manipulation à partir de l'interrupteur à main du patient

Référence : L600025A



FICHE TECHNIQUE

Type de bras de lampe : Bras flexible
Couleur de la lampe : Argent
Tenon de raccordement : Ø 18, L 35 mm
Lampe : LED 12 V / 3 W, 36°
Puissance d'éclairage : 1 480 lux / 500 mm
Flux lumineux (lm) : 230 lm
Couleur de lumière : 4 000 K
Indice de rendu des couleurs : Type 80
Durée de vie : 25 000 h (lampe)
Tension d'entrée : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interrupteur : À la tête du luminaire
Surplomb de la lampe : env. 600 mm
Lumière d'orientation : Intégrée dans l'interrupteur
Transformateur : Transformateur de prise
Longueur totale : Env. 830 mm
Mode d'exploitation : Fonctionnement continu

OPTIONS DISPONIBLES

Prise internationale, transformateur pour courant continu

Référence : L400069S

FICHE TECHNIQUE

Type de bras de lampe : Version courte, bras flexible
Pour l'attachement à : Rail médical
Couleur de la lampe : Blanc
Tenon de raccordement : Ø 18, L 35 mm
Lampe : 12 V / 3,8 W
Puissance d'éclairage : 580 Lux / 500 mm
Flux lumineux (lm) : 459 lm
Couleur de lumière : 4 000 K
Indice de rendu des couleurs : > Type 90 Ra
Durée de vie : 50 000 h
Tension d'entrée : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interrupteur : Sur l'interrupteur à cordon
Surplomb de la lampe : Env. 600 mm
Lumière d'orientation : Intégrée dans l'interrupteur
Transformateur : Transformateur de prise
Longueur totale : Env. 830 mm
Mode d'exploitation : Fonctionnement continu

OPTIONS DISPONIBLES

Prise internationale, transformateur pour courant continu Interrupteur à cordon

Référence : L800001A



Le coin du Biomed

Accessoires de fixation



BRAS SUPPORT

À enficher avec axe de 25 mm de diamètre
Matériau : Aluminium
Écartement central : 300 mm avec logement pour tube rond de 25 mm de diamètre
Couleur : Blanc. Poids : Env. 1 kg
Z2N6650S



JEU DE PINCES POUR RAILS MURAUX

Avec fixation pour tube rond de 25 mm, pour compenser les rails muraux encastrés montés de façon irrégulière
Matériau : Aluminium
Couleur : Blanc. Poids : Env. 0,8 kg Particularité 1 pince réglable (100-200mm), 1 pince de longueur fixe Z2N0618A



RAIL COMPACT (DIVISÉ EN 2)

Rail médical 25 x 10 mm, avec bords de sécurité
Pour tube Ø 38 mm
Matériau : Aluminium Charge admissible : 30 kg
Dimensions : 110 x 110 mm
Poids : Env. 0,9 kg Z2N09303



PINCE SUPPORT

Pour la fixation de lampes, de pieds à perfusion ou autres accessoires, pour montage sur rail de fixation 25 x 10 mm
Matériau : Aluminium électropoli
Poids : Env. 0,4 kg
Avec tige filetée, avec logement Ø 18 mm Z2N0643W
Avec vis T, avec logement Ø 18 mm Z2N0647W
Avec vis T, avec logement Ø 25 mm Z2N0650W



PINCE SUPPORT AVEC LEVIER DE SERRAGE RAPIDE

Pour montage sur rail de fixation 25 x 10 mm
Matériau : Aluminium, anodisé
Poids : Env. 0,1 kg
Z2N0932W



BRAS SUPPORT

Pour le logement de 2 supports de perfusion de 25 mm
Matériau : Aluminium
Écartement entre le support de tube et le point central : 300 mm Support de tube : Ø 25 mm / Ø 38 mm / Ø 25 mm
Couleur : Blanc.
Poids : Env. 1,5 kg
Z2N6651S



PINCE UNIVERSELLE

Pour fixation à un rail médical 25 x 10 mm ou à des tubes Ø 38 mm maxi
Matériau : Aluminium
Poids total : Env. 0,45 kg
Logement pour tube rond de 18 mm de diamètre Z2N6642S
Logement pour tube rond de 25 mm de diamètre Z2N6641S
Logement pour éclairage Z2N6639S



PINCE SUPPORT

Pour montage sur tube rond (Ø 25, Ø 33,7, Ø 38 mm)
Matériau : Aluminium
Écartement entre le rail pour appareils et le tube rond : 100 mm
Couleur : Blanc
Poids : Env. 0,5 kg
Pour tube rond Ø 38 mm Z2N09112
Pour tube rond Ø 33,7 mm Z2N09122
Pour tube rond Ø 25 mm Z2N09132



SUPPORT DE CÂBLES / DE TUYAUX

Pour tube rond Ø 38, Matériau : Polyamide
Couleur : Blanc
Pour tube rond Ø 38 mm Z2K09343 Pour rail médical : DIN 25 x 10 mm Z2K09353



ÉTAU UNIVERSEL

Pour rail médical et tubes ronds jusqu'à Ø 40 mm, 4 trous à l'arrière
Matériau : Aluminium
Poids total : Env. 0,3 kg
Z2N6638W



BRAS PORTE-TUYAUX

Avec bras flexible tournant à 360°
Matériau : Acier inoxydable/polyamide
Plage de travail : Env. 1190 mm Goupille de logement/broche de jonction : Ø 18 x L35 mm Poids : Env. 2,3 kg
Bras flexible : 200 mm
Z2N06528



BRAS ARTICULÉ Avec colliers de serrage

(env. 23 mm), sans pince pour rail mural
Matériau : Acier, chromé
Plage de travail : Env. 1.000 mm
Goupille de logement/broche de jonction : Ø 18 mm, L 35 mm
Poids : Env. 2 kg
Z2S06527



CROCHET PORTE-DRAINAGE

Matériau : Acier inoxydable / aluminium Mode de fixation : Gond à serrage rapide
Couleur : bleu, existe en jaune et argent
Pour tube : Ø 25-33,7mm rond
Charge admissible : 5 kg
Z2S668PB



PORTE-DRAINAGE 2 CROCHETS

Matériau : Acier inoxydable / aluminium Écartement des crochets : 160 mm Charge admissible : 2 kg / crochet
Poids : Env. 0,5 kg Pour tube : Ø 25-33,7mm rond
ZPRE001



BRAS DE SUPPORT POUR SUPPORT À PERFUSION

Pince pouvant être montée ultérieurement
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Écartement central : 300 mm avec logement pour tube rond de Ø 25 mm
Couleur : Blanc
Charge admissible : 25 kg
Z2N6652A



PORTE-DRAINAGE 2 CROCHETS

Matériau : Acier inoxydable / Aluminium avec 2 crochets
Écartement des crochets : 160 mm Capacité de charge : 2kg / crochet
Pour tube : Ø 25 mm rond
Z2N07152

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Contactez nous et nous vous proposerons une solution personnalisée

Accessoires de Lampes



SUPPORT MURAL

Pour une fixation directe des statifs au mur, avec 4 points de fixation
 Matériau : Aluminium, revêtement blanc Avec alésage Ø 18 mm
 En option : Pour Ø 25 mm
 Dimensions : Env. 80x70x80 mm
 Poids : Env. 0,13 kg
 Avec tige filetée Z2N0617A



PINCE DE FIXATION

avec fermeture rapide à la main Matériau : Aluminium Inclusion pour : Ø 18 mm Z2N0646S



PINCE EN ARGENT

Pour tubes ou embouts Ø 18 mm
 Matériau aluminium revêtu Couleur : Argent
 Pour l'attachement à : Ø 25 - 30 mm Inclusion pour : Ø 18 mm
 En option : disponible pour tube rond Ø 25 - 50 mm Z2N0502S



SUPPORT MURAL OVALE

Avec goujon fileté
 Matériau : Aluminium, revêtement blanc
 Taille : 55 mm x 156 mm
 Inclusion : pour tube rond Ø 18 mm Distance au mur : 120 mm
 Z2N0619A



GRIFFE AVEC VIS SANS TÊTE et montage de la lampe/ du bras articulé Ø 18 mm

Matériel : Aluminium anodisé
 Pour l'attachement à : Rail médical Inclusion pour : Tube rond Ø 18 mm Capacité de charge totale 12,5 kg
 Z2N0643W



GRIFFE UNIVERSELLE AVEC QUATRE TROUS

Pour tubes ronds et rails d'appareillage Matériau : Aluminium
 Pour l'attachement sur : Tube rond Ø18 mm - 40 mm et rail normalisé 25 mm x 10 mm
 Z2N6638W



PINCE UNIVERSELLE

Pour fixation à un rail médical 25 x 10 mm ou à des tubes ronds
 Ø 40 mm maxi
 Matériau : Aluminium
 Poids total : Env. 0,45 kg
 Logement pour tube rond Ø 18 mm Z2N6642S
 Logement pour tube rond Ø 25 mm Z2N6641S
 Logement pour éclairage Z2N6639S

Paniers



PANIER AVEC PINCE DE SERRAGE

Avec pince pour rail mural, pour montage sur rail de fixation 25 x 10 mm
 Matériau panier : Acier revêtu
 Matériau pince de serrage : Aluminium Couleur : Gris lumière
 Dimensions : 250x90x200mm (LxPxH) Poids : Env. 0,7 kg



PANIER AVEC PINCE DE FIXATION

Pour rail médical 25 x 10 mm
 Matériau : Acier, revêtement par poudrage / aluminium. Couleur : gris clair Dimension : 250 x 90 x 200 mm Poids : Env. 0,7 kg
 Z2S0665N



PANIER AVEC 2 VIS DE FIXATION DE SÉCURITÉ

Pour installation à posteriori sur tube rond
 Matériau : Aluminium thermolaqué Dimensions : 250 x 90 x 200 mm Couleur : Gris satiné
 Pour tube Ø 25 mm Z2S0663N
 Pour tube Ø 38 mm Z2S0664N



PANIER POUR USTENSILES STÉRILES

Couleur : Jaune, RAL 1028
 Matériel : Acier inoxydable / Aluminium Mode de fixation : Système de libération rapide
 Taille : 300 mm x 200 mm x 100 mm
 Capacité de charge totale : 5 kg
 Z2N6583I




PANIER AVEC 2 PINCES DE SERRAGE

Avec deux pinces pour rail mural, pour montage sur rail de fixation 25 x 10 mm
 Matériau panier : Acier revêtu
 Matériau pince de serrage : Aluminium Couleur : Gris lumière
 Dimensions : 500x120x100mm (LxPxH)
 Poids : Env. 1,15 kg
 Z2S0666N



CORBEILLE

Matériau : Acier inoxydable / aluminium Dimensions : 300 x 200 x 100 mm Poids : Env. 0,5 kg
 Z-PRE005



GRAND PANIER

Taille : 460x460x150 mm
 Matériel : Acier inoxydable / Aluminium Capacité de charge totale 5 kg
 Z2N6584Z



PANIER À CATHÉTERS POUR RAIL MURAL

Surface : Électropolie
 Matériel : Acier inoxydable
 Mode de fixation : Deux crochets pour rail médical
 Dimensions : 150 mm x 100 mm x 280 mm
 Capacité de charge totale : 5 kg
 Z2N0812Z

Plateaux et support moniteurs



PLATEAU

Matériau : Acier inoxydable / aluminium Dimensions : 310 x 250 mm
Poids : Env. 1,6 kg
Z-PRE003



PORTE-MONITEUR*

Pour tube Ø 25 mm, hauteur réglable grâce à une molette manuelle, avec bordure de sécurité latérale Matériau : Acier, revêtement blanc / aluminium Dimensions : 240 x 248 mm
Poids : Env. 2,75 kg
K2S7043A



PLATEAU DE RANGEMENT

Avec deux pinces de fixation murale, avec protection des bords Matériau : Acier inoxydable / aluminium Taille des tubes de support : 300 x 250 mm
Poids maximum autorisé : 4 kg
Poids : Env. 2,75 kg
Z2N07332



PORTE-ÉCRAN SANS TIROIR

Avec deux pinces pour rail mural et support muraux, avec protection des angles Matériau : Acier inoxydable / acier, revêtement blanc.
Taille des tubes de support : 540 x 360 mm Poids maximum autorisé : 40 kg
Poids : Env. 6 kg
Option : 1 ou 2 tiroirs
Z2N07442



PLATEAU CARRÉ*

Pour tube Ø 25 mm, hauteur réglable grâce à une molette manuelle, avec rebords de sécurité Matériau : Acier inoxydable / aluminium Dimensions : 315 x 275 mm
Poids : Env. 2,75 kg
Z2N63422



PLATEAU ROND*

Pour tube Ø 25 mm, avec rebords de sécurité Matériau : Acier inoxydable Diamètre : 370mm
Poids : Env. 2,9 kg
Z2N64422



SUPPORT D'ÉCRAN EN VERRE AVEC TIROIR

Tiroir à extension totale, avec deux pinces pour rail mural et supports muraux, avec protection des angles Matériau plateau : Verre de sécurité opaque Matériau tiroir : Acier, revêtu de blanc Taille du support : 540 x 400 mm Dimensions du tiroir : 420 x 320 mm Protection du pourtour : Joint caoutchouc Poids env. 10,1 kg, avec 1 tiroir
Z2N07932
Poids env. 14,7 kg, avec 2 tiroirs
Z2N07942
Avec 1 tiroir et rails muraux latéraux
Z2N07962



PORTE-MONITEUR AVEC TIROIR

Matériau plateau : Acier inoxydable Matériau tiroir : Acier, revêtu de blanc Taille du support : 540 x 360 mm Dimensions du tiroir : 420 x 310 mm Hauteur du tiroir : 120 mm Charge max admissible : 40 kg
Poids env. 10,1 kg, avec 1 tiroir
Z2N07432
Poids env. 14,7 kg, avec 2 tiroirs
Z2N07532
Pour chariot sur rail mural, poids env. 10,1 kg Z2N0746A



SUPPORT D'APPAREILS

Pour tube rond Ø 38, avec protection des angles Matériau : Acier inoxydable / aluminium Dimensions : 300 x 250 mm Charge max admissible : 4 kg
Poids : Env. 2,75 kg
Z2N0754A



PORTE-MONITEUR AVEC TIROIR

Avec rails pour appareils latéraux Matériau plateau : Acier inoxydable Matériau tiroir : Acier, revêtu de blanc Taille du support : 540 x 360 mm Dimensions du tiroir : 420 x 310 mm Hauteur du tiroir : 120 mm Charge max admissible : 40 kg
Z2N0746A



SUPPORT D'ÉCRAN EN VERRE SANS TIROIR

Avec deux pinces pour rail mural et support muraux, avec protection des angles Matériau : Acier inoxydable / verre de sécurité / aluminium Taille du support : 540 x 400 mm Charge max admissible : 40 kg
Poids : Env. 6 kg
Z2N07922

PORTE-MONITEUR SANS TIROIR

Matériau : Acier inoxydable / acier revêtu Taille du support : 540 x 360 mm Charge max admissible : 40 kg
Poids : env. 6 kg
Avec deux pinces pour rail mural et support muraux, avec protection des angles
Z2N07442
Pour chariot sur rail mural, pour tube rond 38mm, avec protection des angles Z2N0745A



PLATEAU POUR RAIL MEDICAL

Pratique, peu encombrant et rabattable Matériau : Acier inoxydable / aluminium Dimensions du plateau : Env. 375x232 mm
Charge max admissible : Env. 10 kg Pour rails muraux : 25 x 10 mm Poids : Env. 2,6 kg
Z2N07602

BRAS SUPPORT D'ÉCRAN RÉGLABLE EN HAUTEUR

Longueur du bras : 300 mm. Plage de pivotement, côté mur : $\pm 80^\circ$
Plage de pivotement, côté écran : $\pm 50^\circ$. Angle d'inclinaison : $\pm 15^\circ$
Plage de réglage en hauteur : 460 mm. Couleur : RAL 7035 gris lumière. Poids : Env. 6 kg



POUR LES ÉCRANS
« PHILIPS » INTELLIVUE MP5-70

Pour montage sur rail mural

Poids 3 – 10 kg Z-DOCK66

Poids 8 – 14 kg Z-DOCK67

Pour montage sur tube rond $\varnothing$ 25-42 mm

Poids 3 – 10 kg Z-DOCK69

Poids 8 – 14 kg Z-DOCK70



POUR ÉCRANS AVEC ADAPTATEUR
UNIVERSEL (GE, DRÄGER,...)

Pour montage sur rail mural

Poids 3 – 10 kg Z-DOCK72

Poids 8 – 14 kg Z-DOCK73

Pour montage sur tube rond $\varnothing$ 25-42 mm

Poids 3 – 10 kg Z-DOCK74

Poids 8 – 14 kg Z-DOCK75



POUR LES ÉCRANS
« PHILIPS » INTELLIVUE
MX400-500

Pour montage sur rail mural

Poids : Env. 6 kg Z-DOCK68

Pour montage sur tube rond $\varnothing$
25-42 mm

Poids : Env. 6,17 kg Z-DOCK71



POUR ÉCRANS AVEC LOGEMENT
VESA 75 / 100

Pour montage sur rail mural

Poids 3 – 10 kg Z-DOCK76

Poids 8 – 14 kg Z-DOCK77

Pour montage sur tube rond $\varnothing$
25-42 mm

Poids 3 – 10 kg Z-DOCK78

Poids 8 – 14 kg Z-DOCK79

BRAS SUPPORT D'ÉCRAN À HAUTEUR FIXE

Montage aisé sur rail mural
ou tube rond

Charge max. : 23 kg

Poids max. de l'écran : 14 kg

Longueur du bras : 250 mm

Plage de pivotement, côté mur : $\pm 90^\circ$
Plage de pivotement, côté
écran : $\pm 90^\circ$ Angle d'inclinaison :
 $\pm 20^\circ$

Couleur : RAL 7035 gris lumière

Pour montage sur rail mural

A) Poids env. 2,42 kg Z-
DOCK62

B) Poids env. 2,27 kg Z-
DOCK60

C) Poids env. 2,55 kg Z-
DOCK64



A) pour les
écrans « PHILIPS
» IntelliVue
MP5-70 et
MX400-800



B) pour écrans
avec adaptateur
universel (GE,
Dräger...)



C) pour écrans
avec logement
VESA 75 / 100

Pour montage sur tube rond
 $\varnothing$ 35-38 mm

A) Poids env. 2,48 kg Z-DOCK63

B) Poids env. 2,33 kg Z-DOCK61

C) Poids env. 2,61 kg Z-DOCK65

Hygiène



CONTENEUR À CATHÉTERS Pour rail
médical 25x10 mm Matériau : Acier
inoxydable

Fixation : Tôle soudée pour la
fixation sur rail médical

Nettoyage : Autoclavable, fond facile
à ouvrir grâce au mécanisme de
dérivrouillage

KATBOX SANS SUBDIVISION

Hauteur 500 mm Z2N08222

Hauteur 600 mm Z2N08092

Hauteur 700 mm Z2N08102

KATBOX AVEC DEUX PAROIS
DE SÉPARATION (3 SUBDIVISIONS)

Hauteur 500 mm Z2N08272

Hauteur 600 mm Z2N08072

Hauteur 700 mm Z2N08082

KATBOX AVEC FENÊTRE (SANS
SUBDIVISION)

Hauteur 500 mm Z2N08232

Hauteur 600 mm Z2N08242

Hauteur 700 mm Z2N08252

KATBOX AVEC FENÊTRE ET DEUX
PAROIS DE SÉPARATION (3
SUBDIVISIONS)

Hauteur 500 mm Z2N08262

Hauteur 600 mm Z2N08052

Hauteur 700 mm Z2N08062



**SUPPORT POUR 2 BOÎTES À
GANTS POUR RAIL MÉDICAL** Avec
pince pour rail mural, pour
montage sur rail de fixation
25 x 10 mm
Matériau : Aluminium revêtu
Couleur : Argent
Dimensions : 280x270x100 mm
(LxPxH) Poids : Env. 1,3 kg
Z2N09353



**PANIER À CATHÉTERS POUR
RAIL POUR APPAREILS**

Matériau : Acier inoxydable
électropolé Fixation : Deux
crochets pour rail médical Poids :
Env. 0,5 / 0,8 kg
150x100x280 mm (LxPxH)
Z2N08122 150x100x480 mm
(LxPxH) Z2N08132



**SUPPORT POUR 3 BOÎTES À
GANTS POUR RAIL MÉDICAL**

Avec pince pour rail mural,
pour montage sur rail de
fixation

25 x 10 mm

Matériau : Acier inoxydable/
aluminium

Dimensions (extérieure) :

40x403x99mm (LxPxH)

Dimensions (intérieure) :

240x132x96mm (LxPxH)

Poids : Env. 2,5 kg

Z2N65522



**SUPPORT POUR 3 BOÎTES
À GANTS POUR RAIL
MÉDICAL**

Avec pince pour rail mural,
pour montage sur rail de
fixation

25 x 10 mm

Matériau : Aluminium,

revêtu Couleur : Argent

Dimensions : 390x260x100
mm (LxPxH)

Poids : env. 1,5 kg

Z2N09363



**PORTE-SACHET À
DÉCHETS**

Avec pince pour
rail mural, pour montage sur
rail de fixation

25 x 10 mm

Matériau : Acier inoxydable/
aluminium

Dimensions : 245x385x185
mm (LxHxP)

Poids : Env. 2 kg.

Particularité : livré avec 3
sacs pour déchets

Z2N06202

Poignées



POIGNÉE DE DÉPLACEMENT

Pour tube Ø 25 mm, hauteur réglable grâce à 2 vis de serrage
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Couleur de la pince de fixation : Bleu Poids : Env. 0,55 kg
Z2N07982



POIGNÉE DE DÉPLACEMENT RABATTABLE*

Pour tube Ø 25 mm
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Couleur de la pince de fixation : Bleu Poids : Env. 0,9 kg
Z2N07952



POIGNÉE DE DÉPLACEMENT

Pour tube Ø 25 mm, hauteur réglable au moyen d'une molette
Matériau : Acier inoxydable
Couleur des pièces en plastique : Noir Poids : Env. 0,4 kg
Z2N06982



POIGNÉE COULISSANTE

Matériau : Acier inoxydable / aluminium Poids : Env. 0,55 kg
Z-PRE006



POIGNÉE COULISSANTE POUR ECO-MOVE

Pour tube Ø 25 mm
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Couleur de la pince de fixation : Bleu Protection plastique sur l'extrémité des poignées
Z-ECO001



POIGNÉE D'HYGIÈNE "CLIC"

Matériau : Plastique
Dimensions : Env. 120 x 95 x 15 mm Pour tube : Ø 25 mm
Z2K091PB



POIGNÉE COULISSANTE AVEC FERMETURE RAPIDE À LA MAIN

Pour tube Ø 25 mm, hauteur réglable au moyen d'une molette
Matériau : Polyamide, couleur noire
Résistant aux températures élevées jusqu'à 60 °C
Z2K0698R

Potences



POTENCE

4 crochets M6, pour supports de perfusion avec écrou serti M10, tige filetée M10 à visser
Charge admissible : 2 kg par crochet Poids : Env. 0,25 kg
Acier inoxydable : Z2N06352
Acier chromé : Z2S06367



POTENCE

4 crochets, pour supports de perfusion sans écrou serti, pour tube Ø 18 mm
Charge admissible : 2 kg par crochet
Matériau : Polyamide
Poids : Env. 0,6 kg
Vert Z2K0645G / Bleu Z2K0645D Rouge Z2K0645H / Gris Z2K0645N Noir Z2K0645R



POTENCE

4 crochets, pour supports de perfusion sans écrou serti, pour tube Ø 18 mm
Charge admissible : 2 kg par crochet Matériau : Acier inoxydable
Poids : Env. 0,15 kg



POTENCE À EMBOUTIR RENFORCÉ

4 crochets M8, pour supports de perfusion avec écrou serti M10, tige filetée
Charge admissible : 5 kg par crochet
Matériau : Acier inoxydable
Poids : Env. 0,2 kg
Z2N06102



POTENCE BARRE

Crochets M6, pour supports de perfusion avec écrou serti M10, tige filetée M10 à visser
Charge admissible : 2 kg par crochet Matériau : Acier inoxydable
4 crochets, longueur 500 mm
Z2N06552
6 crochets, longueur 600 mm
Z2N06542



PORTE-BOUEILLE À PERFUSION

2 paniers et 2 crochets pour bouteilles, pour tige porte-sérum avec ou sans écrou serti, pour tube Ø 18 mm
Charge admissible : 2 kg par panier ou crochet
Poids : Env. 0,4 kg
Élément central :
Acier : Z2N65632
Aluminium : Z2S65737
Plastique : Z2S65837

Supports PSE



DOUBLE RAIL MÉDICAL

Pour tube Ø 25 mm
Matériau : Aluminium / acier inoxydable Poids : Env. 1,3 kg
En option pour tube Ø 33,7 mm / Ø 38 mm Longueur du rail : 558 mm
Z2N06932



SUPPORT DE POMPE POUR 2 APPAREILS*

Pour tube Ø 25 mm, hauteur réglable grâce à une molette manuelle, pour la fixation de pompes à perfusion ou autres appareils
Matériau : Acier inoxydable Poids : Env. 1 kg
Z2N06312



SUPPORT DE POMPE POUR 4 APPAREILS*

Pour tube Ø 25 mm, hauteur réglable grâce à deux molettes manuelles, pour la fixation de pompes à perfusion ou autres appareils
Matériau : Acier inoxydable Poids : Env. 1,2 kg
Z2N06292



RAIL MÉDICAL

Pour montage ultérieur sur tube Ø 25 / 38 mm, hauteur réglable grâce à deux vis de serrage
Matériau : Acier inoxydable Profil : 25 x 10 mm Longueur : 558 mm Charge admissible : Env. 50 kg par mètre Poids : Env. 0,9 kg
Pour tube Ø 25 mm H2N70432
Pour tube Ø 38 mm H2N70332
Pour tube Ø 33,7 mm H2N70342



SUPPORT DE POMPE POUR 2 APPAREILS

Matériau : acier inoxydable / aluminium Charge admissible : 5 kg (2,5 kg par côté)
Poids : Env. 0,95 kg
Z-PRE002



RAIL MÉDICAL

Matériau : Acier inoxydable / aluminium Dimensions : 25 x 10 x 500 mm Charge admissible : 5 kg (2,5 kg par côté)
Poids : Env. 0,7 kg
Z-PRE004



RAIL MÉDICAL

Double-face, 25 x 10 mm, pour chariot plafonnier série I 010, avec 2 pinces pour tube Ø 25 mm
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Poids : Env. 0,95 kg / env. 1,1 kg
Longueur 400 mm Z2N07212



RAIL MÉDICAL DIN

Pour tube rond Ø 38 mm, réglable en hauteur à l'aide de deux vis de fixation
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Profilé : 25 x 10 mm Longueur : 558 mm Poids : Env. 0,9 kg
Z2N06512



TUBE ROND AVEC PINCE UNIVERSELLE

Support universel pour appareils médicaux, pour la fixation sur rail medical
Matériau : Acier inoxydable Longueur du tube : 500 mm Diamètre de tube : 25 mm Poids total : Env. 0,9 kg Z2N6644S




RAIL MÉDICAL DIN AVEC PINCE UNIVERSELLE

Pour la fixation de pompes de perfusion ainsi que d'autres appareils médicaux
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Profilé : 25 x 10 mm Longueur : 350 mm Poids total : Env. 0,85 kg
Z2N0684S

SUPPORT DE POMPE

Avec pince de fixation pour rail mural 25 x 10 mm
Matériau : Acier inoxydable / aluminium Diamètre des tubes : 25 mm Longueur : 500 mm Poids : Env. 0,65 kg
Z2N07162



Accessoires électriques



PRISE MULTIPLE MÉDICALE « VARI MED »

Avec sécurité enfant (protection renforcée de la prise contre les contacts)
Matériau du boîtier : Aluminium anodisé Indication de service : Vert
Sécurité : Bipolaire T6,3AH. Carénage de protection à blocage automatique Longueur de câble : 3 m, antibactérien avec fiche médicale

Section du câble : 1,5 mm² / 2,5 mm²
Quadruple ou sextuple, 15 références disponibles : Nous consulter



PRISE MULTIPLE MÉDICALE « VARI MED »

Avec sécurité enfant (protection renforcée de la prise contre les contacts)
Matériau du boîtier : Aluminium anodisé Conformément à la norme DIN EN 60601-1-1 Quadruple, bipolaire sécurisé
Z2K07014



BAGUE D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Pour tube Ø 25 mm, pour statif de plafond et chariot de plafond
Matériau : Aluminium Bague d'équipotentialité : avec 4 broches PoAG S6/15 Dispositif de réglage : poignée en étoile
Poids : Env. 0,2 kg
Z2N07072

COMPRENDRE LES BESOINS PATIENT/SOIGNANT

Optionomy est une société française basée dans le Maine et Loire, créée en 2016 par Stéphane Chaminade. C'est une entreprise humaine, pragmatique, innovante et passionnée. Optionomy propose des produits certifiés et/ou brevetés d'une grande durabilité.



CONFIGURER VOTRE PIED À PERFUSION

Ce questionnaire vous permet de vous poser les bonnes questions avant de vous équiper. Nos produits sont personnalisables et peuvent se doter de multiples accessoires en fonction de vos besoins. Contactez-nous, nous vous proposerons une solution adaptée et compétitive.

BASE DU PIED

☐ Base normale ☐ Base lestée

(Lests directement intégrés dans les 5 bras de la base, 0,52 kg par bras soit 2,6 kg au total)

DIMENSIONS DES ROUES

☐ 50 mm ☐ 75 mm ☐ 80 mm

LONGUEUR DU TUBE EXTÉRIEUR

☐ 1 000 mm ☐ 1 200 mm ☐ 1 500 mm
☐ Sur mesure

DIAMÈTRE DU TUBE EXTÉRIEUR

☐ 25 mm ☐ 33,7mm ☐ 38 mm

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

☐ Réglage avec une molette
☐ Réglage à une main

TYPE CROCHET

☐ Potence barre 4 crochets
☐ Potence barre 5 crochets
☐ Inox 4 crochets 3kg/crochet
☐ Inox 4 crochets 5kg/crochet
☐ Plastique 4 crochets 2kg/crochet

NOMBRE DE PSE / MONITEURS

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Plus

PLATEAU

☐ Oui ☐ Non

POIGNÉE DE DÉPLACEMENT

☐ Oui ☐ Non

CROCHET PORTE-DRAINAGE

☐ Oui ☐ Non

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE DE

provita
medikal

Baie de Te Ngaere, Kaeo, Nouvelle
Zélande © Rod Long, Unsplash

OPTIONOMY SAS

23 Actiparc ZA Sainte-Catherine
49150 BAUGÉ - FRANCE
Port. : +33 (0)6 67 25 60 68 | Tél. : +33 (0)9 83 33
30 21 contact@optionomy.fr

www.optionomy.fr